




TE 内部编号 1311638-1

RF Connectors, SMC RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer Diameter (Approximate) .187 in [4.75 mm], 50 Ω

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器

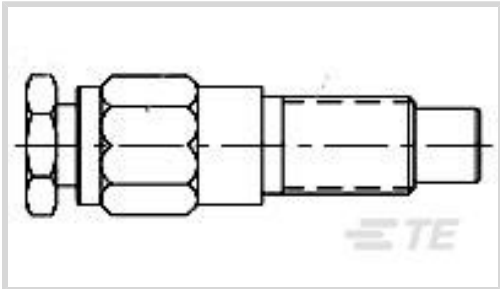

射频接口：SMC

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）：4.75 mm [.187 in]

阻抗：50 Ω

与射频电缆类型兼容：RG 174A, RG 188A, RG 316

产品特性

产品类型特性

射频接口	SMC
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	RG 174A, RG 188A, RG 316
连接器系统	缆到板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器密封件类型	密封圈

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体形状	圆形
电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	金

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜
---------------	---



套圈电镀材料	金
套圈材料	黄铜
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	夹具
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	螺丝
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	4.75 mm[.187 in]
-----------------	------------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 85 °C[-85 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	10 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

其他

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明：









使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明








此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

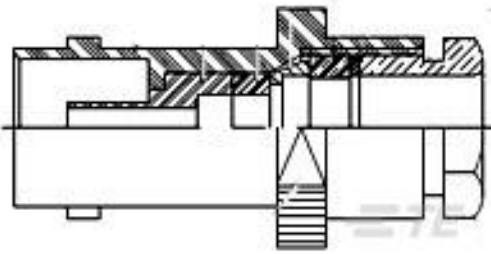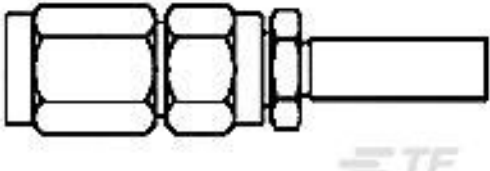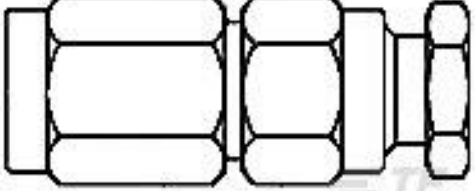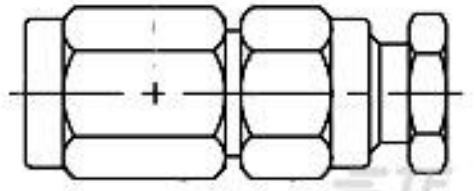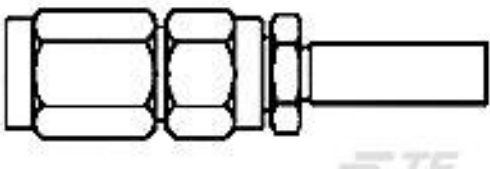 TE 产品编号 1-1337480-0 SMB FM BHSkt 50Ohm Gold Pltd	 TE 产品编号 1-1337536-0 BNC Str Jk MC 50Ohm Nickel Pltd RG58C/U,	 TE 产品编号 1-1337607-0 SMC Str Plg PS 50Ohm Gold Pltd RG174A/U,	 TE 产品编号 1060183-1 5007 5008 09
 TE 产品编号 1060220-1 5031 5007 09	 TE 产品编号 1060163-1 5001 5015 09	 TE 产品编号 1060168-1 5001 5027 09	 TE 产品编号 1060189-1 5007 5016 09
 TE 产品编号 1060221-1 5031 5014 09	 TE 产品编号 1060231-1 5037 7196 09		

客户还购买了

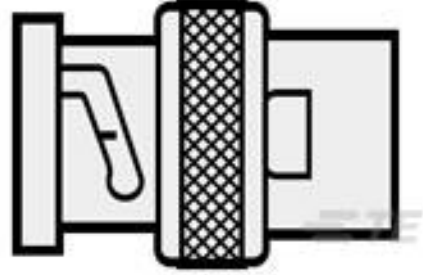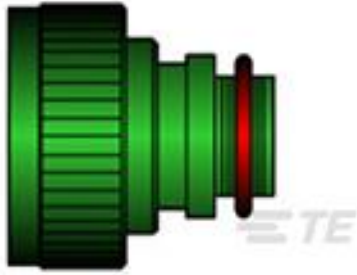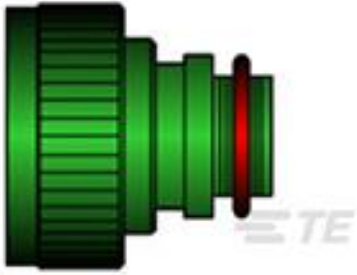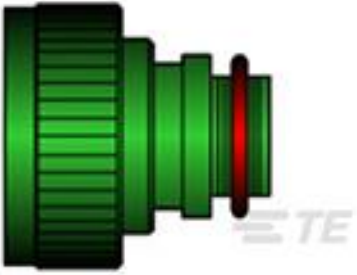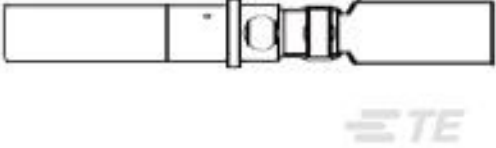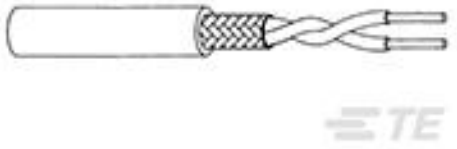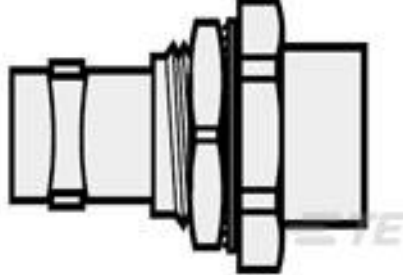

 TE 产品编号918455-000 RBD-75-S-00	 TE 产品编号293973-000 TXR40AB00-1612AI	 TE 产品编号554173-000 TXR40AB00-1406AI	 TE 产品编号658819-000 TXR40AB00-1006AI
 TE 产品编号507762-000 D-602-0145	 TE 产品编号385193-000 D-181-2224-90/9	 TE 产品编号430079-000 7528A5314-0	 TE 产品编号440063-007 7528A1317-0
 TE 产品编号4451903001 0024A0311-0	 TE 产品编号534583-000 RBD-75-M-02		

文档

产品图纸
C65E06G022X

英文版本

CAD 文件
3D PDF

3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_1311638-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_1311638-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_1311638-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



SMC Connectors

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本