



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器 > BNC RF Connector Jack Kit, 50 Ohm, 4 Ghz, Military Grade



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: RG 161, RG 179, RG 187

所有 BNC RF Connector Jack Kit, 50 Ohm, 4 Ghz, Military Grade (10)

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	RG 161, RG 179, RG 187
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器密封件类型	密封圈

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	不带
主体形状	圆形
电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	银



接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	889 μin
压接类型	单
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装方式	后部安装
接合固定类型	推入式
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	军事
耦合螺母基材	黄铜
其他特性	包括的五金件
电介质材料	聚丙烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2011年12月（71） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


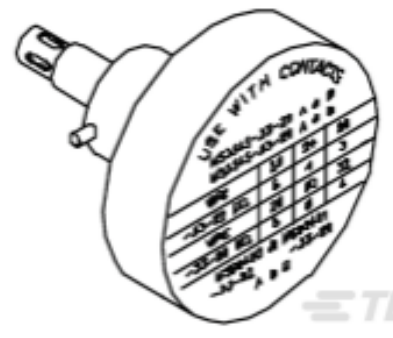
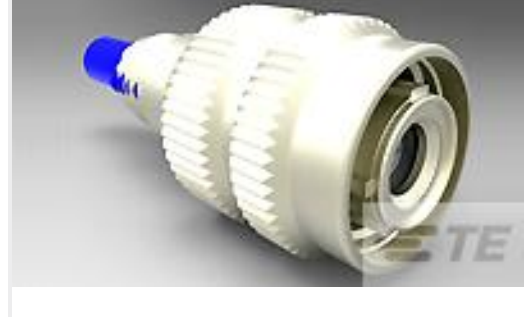
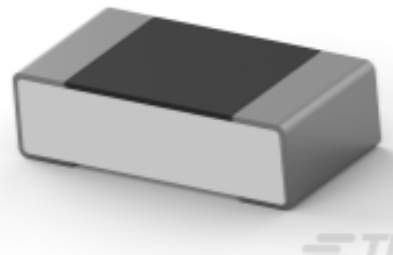
配套部件

 TE 产品编号 CAT-076-BNCPK2GMG BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 2 GHz, Military Grade	 TE 产品编号 CAT-076-BNCPK4GMG BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 4 GHz, Military Grade	 TE 产品编号 5222420-1 JACK, VERT, PCB, COML BNC	 TE 产品编号 5225395-1 BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C
 TE 产品编号 5227426-1 BNC BLKHD RECPT SEALED	 TE 产品编号 5227079-5 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 5225398-7 BNC DUAL CRIMP JACJ	 TE 产品编号 1-5221128-0 PLUG,COMMERCIAL BNC



 TE 产品编号 1-5225398-5 DUAL CRIMP BNC BLKHD JACK	 TE 产品编号 5225395-7 BNC PLUG DUAL CRIMP RG174,188	 TE 产品编号 5225395-6 BNC PLUG DUAL CP RG142	 TE 产品编号 8-5227079-2 COMM BNC PLUG
 TE 产品编号 1-5227079-6 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 330876 BNC PLUG	 TE 产品编号 2-5227079-2 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 2-5330061-1 BNC PLUG
 TE 产品编号 225973-4 PLUG, RT ANGLE, DUAL CRIMP,BNC	 TE 产品编号 225974-1 PLUG, RT ANGLE, DUAL CRIMP BNC	 TE 产品编号 5221198-1 JACK,VERT,PCB,TWIN BNC	 TE 产品编号 5225395-8 BNC PLUG DUAL CRIMP RG179, 187

客户还购买了

 TE 产品编号2-329446-1 BNC PLUG KIT	 TE 产品编号1-2308346-4 FULL METAL HOODS SIZE 5 - 4 (RAW)	 TE 产品编号2-2823582-0 M12 组件工具	 TE 产品编号1877384-1 Circular Quad Plug sz9 1Q1 N
 TE 产品编号ZPF000000000015471 DMC-MD 80 M 01	 TE 产品编号6-1393114-6 KUHP-11AT1-24=KU	 TE 产品编号6-2176369-6 RQ 0603 191R 0.1% 10PPM 5K RL	

文档



产品图纸

BNC BHD JACK KIT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-329092-1_G1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-329092-1_G1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-329092-1_G1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本