



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器 > TNC Connector: Female (Plug), 50 Ohm



射频接口：TNC

射频连接器种类：插头

射频连接器插接外直径（近似值）：16.26 mm [ .64 in ]

阻抗：50 Ω

与射频电缆类型兼容：RG 174, RG 174A, RG 188, RG 188A, RG 316

所有 TNC Connector: Female (Plug), 50 Ohm (9)

产品特性

产品类型特性

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 射频接口      | TNC                                      |
| 射频连接器种类   | 插头                                       |
| 与射频电缆类型兼容 | RG 174, RG 174A, RG 188, RG 188A, RG 316 |
| 连接器系统     | 缆到缆                                      |
| Sealable  | 否                                        |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆                                    |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 1 |
| 同轴端子数               | 1 |

电气特征

|    |      |
|----|------|
| 阻抗 | 50 Ω |
|----|------|

主体特性

|         |    |
|---------|----|
| 主体形状    | 圆形 |
| 电缆连接器方向 | 直角 |
| 主体材料    | 锌  |
| 主体电镀材料  | 镍  |

接触件特性

|               |   |
|---------------|---|
| 射频连接器中心端子底板材料 | 镍 |
|---------------|---|



|               |    |
|---------------|----|
| 压接类型          | 双  |
| 射频连接器中心端子电镀材料 | 金  |
| 射频连接器中心端子材料   | 黄铜 |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|           |     |
|-----------|-----|
| 射频连接器耦合机制 | 推入式 |
| 射频端子吸附方法  | 机械  |
| 制动器       | 不带  |

尺寸

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 射频连接器插接外直径（近似值） | 16.26 mm[.64 in] |
|-----------------|------------------|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 工作频率 | 11 GHz |
|------|--------|

包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装方法 | Carton |
|------|--------|

其他

|       |       |
|-------|-------|
| 等级    | 商业    |
| 电介质材料 | 聚甲基戊烯 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                              |




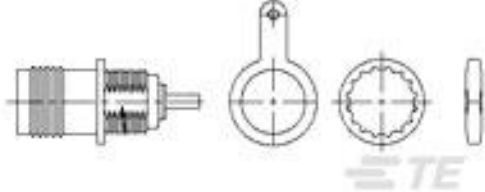

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 CAT-076-TNCM50<br/>TNC Connector: Male (Jack), 50 Ohm</p>  |  <p>TE 产品编号 5227839-1<br/>TNC PCB RT ANGLE JACK</p>                    |  <p>TE 产品编号 5221199-5<br/>JACK,75 OHM COML BNC</p>                    |  <p>TE 产品编号 5221185-8<br/>PLUG,75 OHM,COMMERCIAL BNC</p>               |
|  <p>TE 产品编号 1274568-3<br/>PLUG KIT, STRAIGHT, MINI BNC</p>             |  <p>TE 产品编号 227839-1<br/>TNC PCB RT ANGLE JACK</p>                     |  <p>TE 产品编号 5-1814802-3<br/>TNC RM BHJ Hex 50Ohm Nickel Pltd RG58</p> |  <p>TE 产品编号 5-1814804-1<br/>TNC BHSkt + TAG 50Ohm Nickel Pltd RG58</p> |
|  <p>TE 产品编号 5-1814804-3<br/>TNC BHSkt + Tag 750hm Nickel Gold Pltd</p> |  <p>TE 产品编号 5-1814805-1<br/>TNC Str PCB Skt 50Ohm Nickel Pltd 22.3</p> |  <p>TE 产品编号 5-1814807-1<br/>TNC Ins PCB Skt 50Ohm White MP</p>        |  <p>TE 产品编号 5221185-9<br/>PLUG,75 OHM,COML BNC</p>                     |







TE 产品编号 5227818-1  
TNC PCB RT ANGLE



TE 产品编号 5227820-1  
TNC PCB VERT



TE 产品编号 5227835-1  
TNC PCB VERT JACK W/POST



TE 产品编号 227765-2  
TNC JACK ASS'Y



TE 产品编号 227820-1  
TNC PCB VERT



TE 产品编号 413933-1  
JACK, RTANG, PCB, 50 OHM, TNC



TE 产品编号 5227764-2  
TNC SOLDER RECEPT JACK LONG

客户还购买了



TE 产品编号CN3653-000  
TTVF1529YW2.5



TE 产品编号5-1617802-5  
FCAC-150NC-KU4=50 AMP NC W /AUX RELAY



TE 产品编号248092-000  
ST18-4-00



TE 产品编号CU2128-000  
22759/43-10-5



TE 产品编号EF6026-000  
22759/43-4-0



TE 产品编号ZPF000000000148762  
DMC-M 99-04 AN (=33537-P0000)



TE 产品编号1811650-1  
STRAIN RELIEF KIT,GPRB2

文档

产品图纸  
COML TNC R/A PLUG  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_414173-3\_H.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_414173-3\\_H.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_414173-3\\_H.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

[AMP 50-OHM RF SERIES TNC RIGHT-ANGLE DUAL CRIMP PLUG CONNECTORS 414173-\[\]](#)

英文版本