

# 3SAM1821A2 ✓ 有效



CII

TE 内部编号 8-1617349-9


Full-Size Relays, 2 Form C, DPDT, 2 C/O, 26.5VDC Full-Size Relay

Input Voltage, 2A Full-Size Relay Contact Current Rating, 26.5VDC

Coil Voltage

[在 TE 官网查看>](#)

继电器、接触器和开关 > 继电器 > 军用航空继电器 > 全尺寸继电器

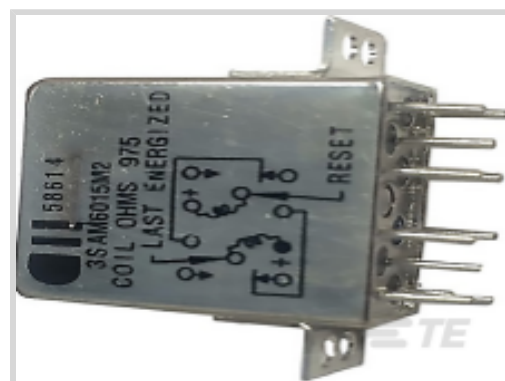

全尺寸继电器端子排列方式: 2 Form C、DPDT、2 C/O

全尺寸继电器输入电压: 26.5 VDC

全尺寸继电器触点额定电流: 2 A

线圈电压: 26.5 VDC

全尺寸继电器线圈电阻: 975  $\Omega$

## 产品特性

### 产品类型特性

外壳类型	密封式
线圈锁定	带有
产品类型	继电器
继电器类型	军用/航空航天高性能
MOSFET 驱动器	不带

### 结构特性

晶体管驱动器	不带
--------	----

### 电气特征

驱动系统	直流
振动	30G's, 10 – 3000Hz
线圈励磁系统	极化, 双稳态
冲击	100G's, 6ms
线圈抑制二极管	不带
线圈极性保护二极管	不带
全尺寸继电器输入电压	26.5 VDC
线圈电压	26.5 VDC
全尺寸继电器线圈电阻	975 $\Omega$

全尺寸继电器线圈功率额定值（直流）	720 mW
-------------------	--------

线圈功率测量	毫瓦
--------	----

全尺寸继电器端子开关电压（最大值）	28 VDC
-------------------	--------

### 接触件特性

全尺寸继电器端子排列方式	2 Form C、DPDT、2 C/O
--------------	---------------------

全尺寸继电器触点额定电流	2 A
--------------	-----

### 端接特性

端接类型	钩型焊接端子
------	--------

### 机械附件

全尺寸继电器安装类型	面板安装
------------	------

### 使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C
--------	--------------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月 (219) SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月 (209) 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
-----------------------------	---


卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不能采用无铅工艺
--------	----------


#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

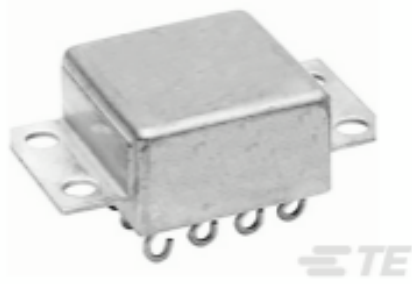

TE 产品编号 1617086-8  
3SBM1086A2 = M39016/36-003M

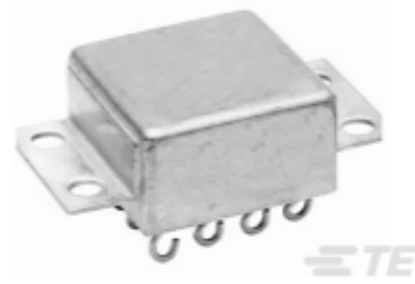


TE 产品编号 1617086-5  
3SBM1070A2 = M39016/31-002M



TE 产品编号 4-1617631-1  
3SBM5004V5=RELAY


## 客户还购买了

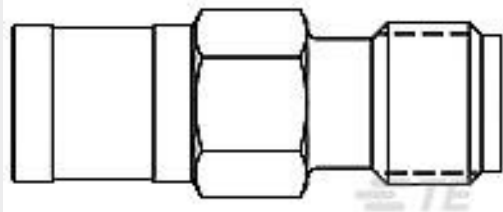

TE 产品编号1060498-1  
5182 2240 00




TE 产品编号204515-3  
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,2,KIT

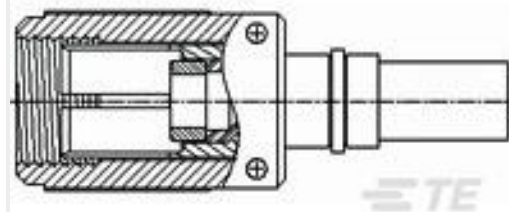


TE 产品编号849741-000  
D-621-0411



TE 产品编号1063399-1  
8582 2361 02,ADAPTER 2.4/2.9

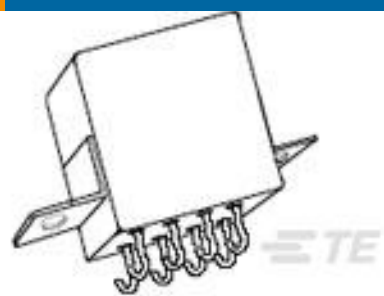

TE 产品编号1617752-8  
FCA-210-CY7

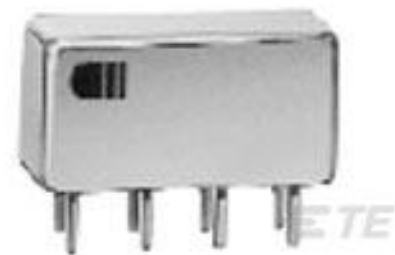

TE 产品编号1617029-8  
HFW1130G02 = M39016/6-211L



TE 产品编号1616042-1  
SA106E=CONTACTOR, 3PDT-SS, 30A



TE 产品编号1825622-2  
N1B04=Nut Decorative

## 文档

### 产品图纸

[3SAM1821A2=M39016/32-003](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[5-1773450-5\\_sec1\\_3SAM](#)

英文版本