




TE 内部编号 1-1478201-0

RF Connectors, BNC RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer Diameter (Approximate) .572 in [14.53 mm], 75 Ω, Bayonet, 2GHz

Operating Frequency

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器

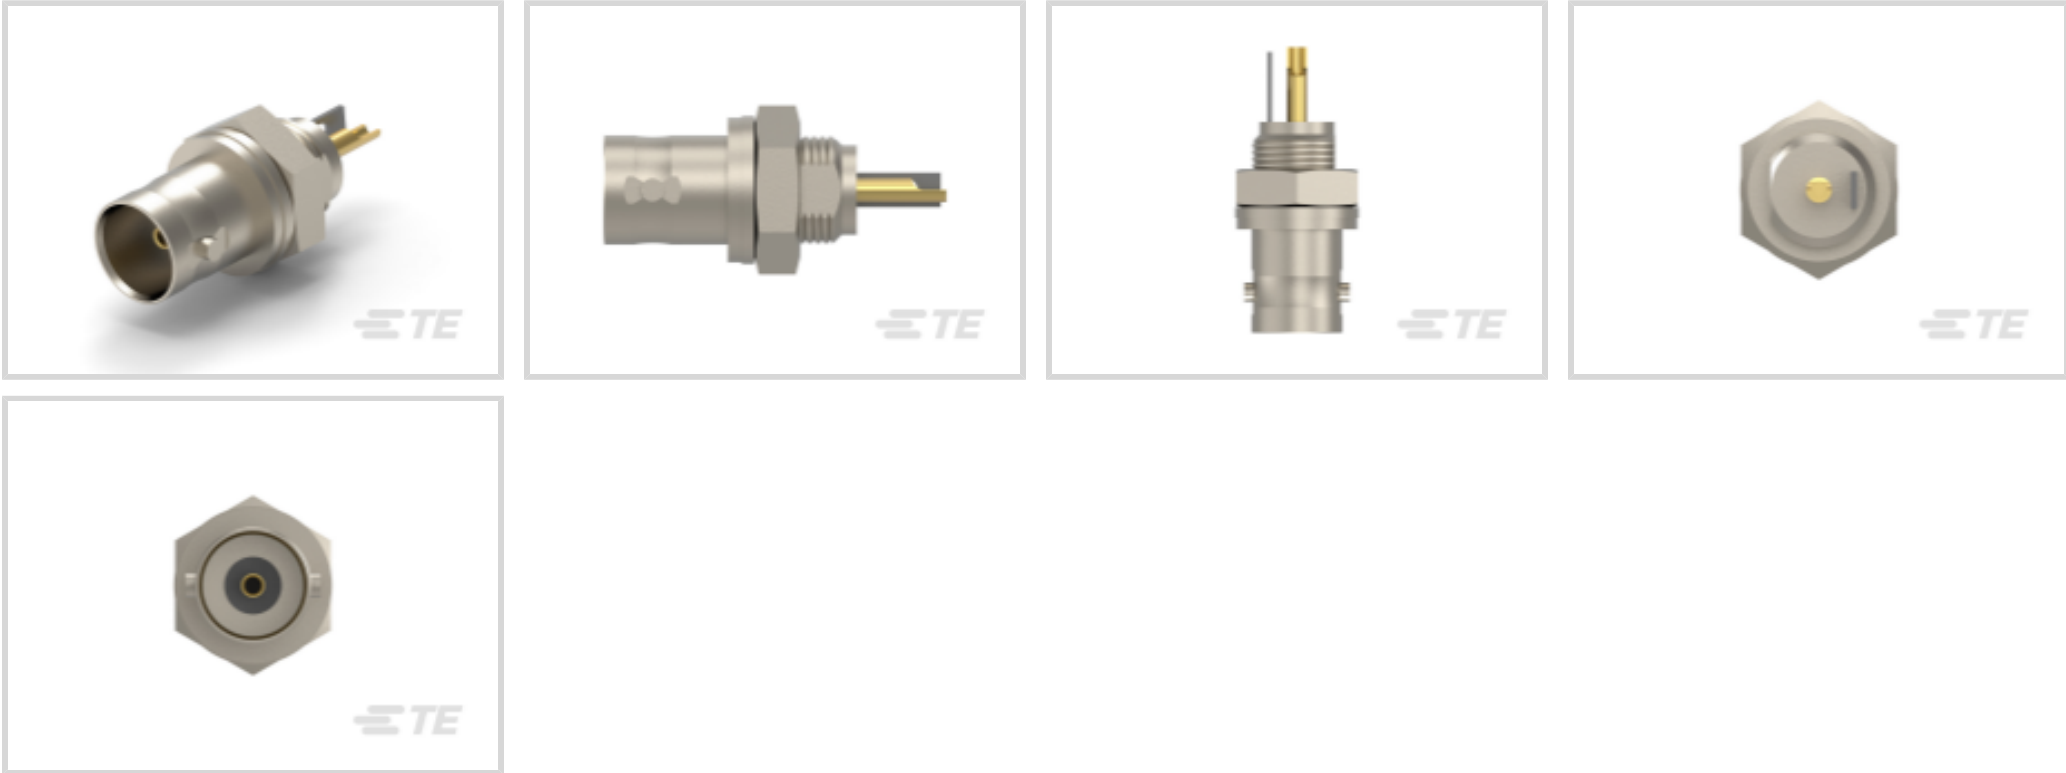

射频接口：BNC

射频连接器种类：**插座**

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：75 Ω

射频连接器耦合机制：**卡口**

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	否

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	带有
主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

--	--



射频连接器中心端子电镀材料	银
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	焊接端子
--------	------

机械附件

面板安装方式	前端安装
面板安装特性类型	六角螺母
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	焊接
制动器	带有

壳体特性

壳体颜色	白色
------	----

尺寸

法兰直径	12.6 mm[.496 in]
面板切口	8.7 x 9.6 mm D 形
面板厚度（建议值）	1.52 – 3.2 mm[.062 – .126 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 60 °C[-40 – 140 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	2 GHz
------	-------

包装特性

封装数量	50
封装方法	Box

其他

法兰和螺纹材料	ABS
等级	专业
锁紧垫圈电镀材料	镍
锁紧垫圈材料	低碳钢
耦合螺母基材	黄铜
电介质材料	ABS



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (3.52% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 2-5329444-1 BNC PLUG KIT	 TE 产品编号 5225395-1 BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C	 TE 产品编号 5413959-1 PLUG RTANG BNC HEX 50 OHM	 TE 产品编号 5227079-5 COMM BNC PLUG
---	---	--	--





TE 产品编号 1-1337438-0
BNC R/A Plg Hex 75Ohm Silver Pltd RG59B/

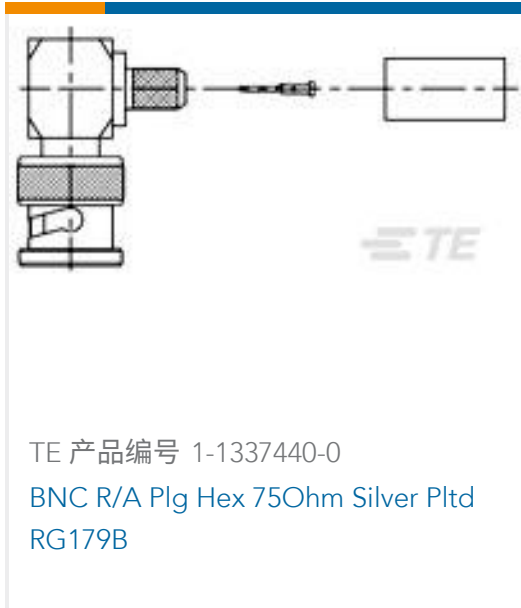

TE 产品编号 1-1337440-0
BNC R/A Plg Hex 75Ohm Silver Pltd RG179B



TE 产品编号 1-1478162-0
BNC Str Plg MC 75Ohm Silver Pltd URM70



TE 产品编号 134959-1
BNC PLUG 75 OHM STR URM70



TE 产品编号 5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5225974-1
PLUG, RT ANGLE, DUAL CRIMP BNC



TE 产品编号 5331175
BNC PLUG RT ANG CRIMPABLE TEF

客户还购买了



TE 产品编号T4131412041-000
M12,REAR MOUNT,FEMALE,B,4P,SOLDER WIRE



TE 产品编号 1-1623782-1
SQM5 33K 5% (METAL FILM)



TE 产品编号 1-2176156-3
TLM 1206 0.5W R10 5% 100PPM 5K RL



TE 产品编号 1-1337448-0
BNC BHSkt + TAG 50Ohm Nickel Pltd



TE 产品编号 1-1337451-0
BNC BHSkt 50Ohm Silver Pltd



TE 产品编号 1-1337523-0
BNC Plg Term 50Ohm Nickel Pltd



TE 产品编号 1-1478997-0
Cable Boot Mini Black RG174, 179, 187, 1



TE 产品编号 1-1337455-0
BNC Str Adp PP 50Ohm Silver Pltd



TE 产品编号 1-1478041-0
BNC Str Adp JJ 75Ohm Silver Pltd

文档



产品图纸

BNC Ins BHSkt 75Ohm Nickel Silver Pltd

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1478201-0_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1478201-0_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1478201-0_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1307191 RF Coax Products Catalog

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本