




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架背板 > 机架和配线架端子

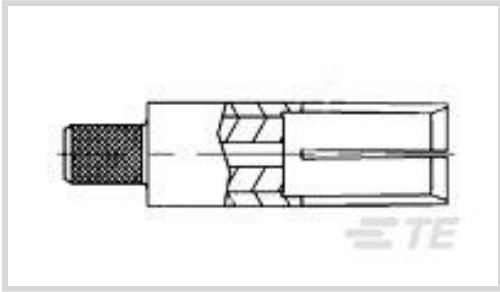

端子类型: **插座**

机架和配线架连接器端子大小: 5

机架和配线架连接器端子类型: **同轴电缆**

端子长度: 32.23 mm [1.269 in]

端子接触部电镀材料: **金**

产品特性

产品类型特性

与射频电缆类型兼容	RG 142, RG 142A, RG 142B, RG 223, RG 400
连接器和端子端接到	电线和电缆

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

端子外壳基材	黄铜
端子拆卸方式	后释放
外壳电镀材料	金

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子方向	直式
套圈电镀材料	金
压接类型	六角
套圈材料	铜
端子基材	黄铜
端子类型	插座
机架和配线架连接器端子大小	5
机架和配线架连接器端子类型	同轴电缆
端子长度	32.23 mm[1.269 in]



端子接触部电镀材料	金
-----------	---

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

包装特性

封装方法	Package
------	---------

其他

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 601966-1
CRIMPING TOOL M22520/2-01

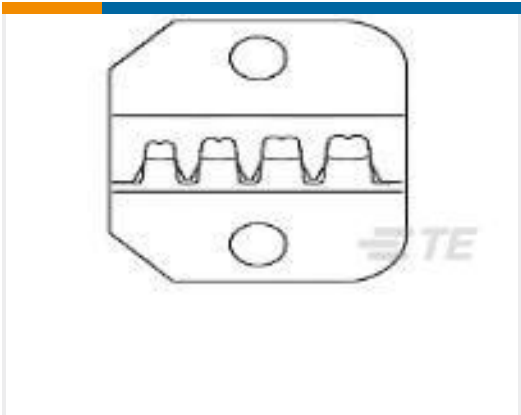


TE 产品编号 1424050-1
PREMIUM SDE DIE BNC



TE 产品编号 220066-1
DAHT COAXICON RG58C 59BRG188
ASSY

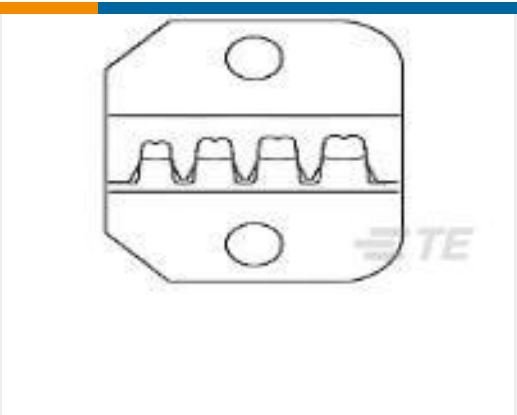

TE 产品编号 91905-1
PREM SDE DIE,ARINC 3 CRIMP
ASSY

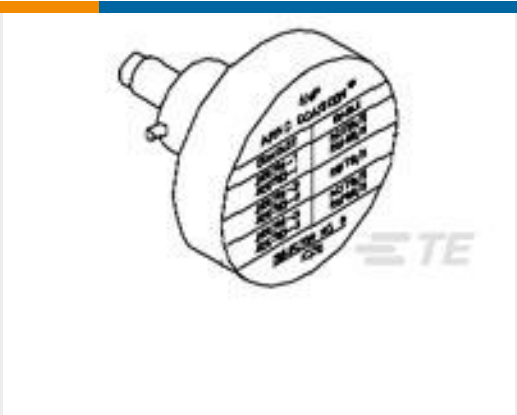


TE 产品编号 1-601966-6
POSITIONER (A.S.I.)

客户还购买了



TE 产品编号1-225554-1
TNC-DUAL CMP R/ANGLE PLUG-W/P

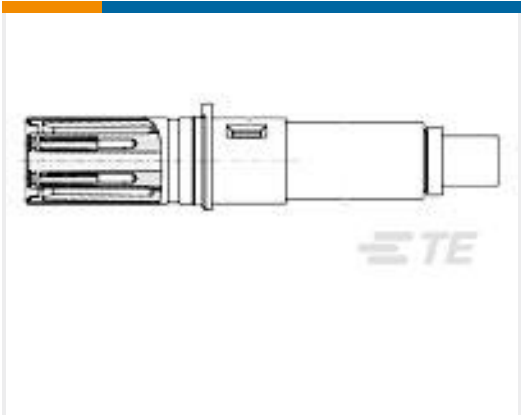

TE 产品编号1445693-3
SOCKET CONTACT,QUADRAX,SZ8,RR



TE 产品编号2-5767004-5
MICTOR RECEPT ASSY, 152 POS.




TE 产品编号1662-213-2031
CONT SOC ASSY



TE 产品编号2560-201-2031L
CONT PIN




TE 产品编号ZPF000000000121738
182-0860-22

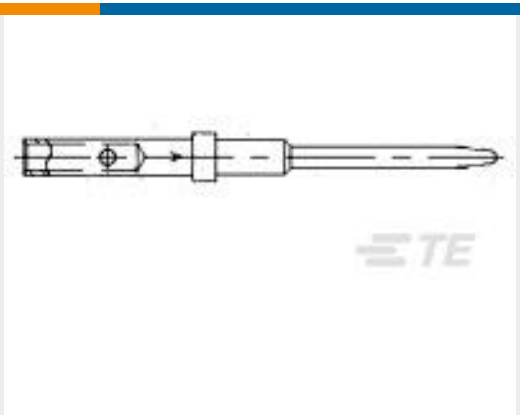

TE 产品编号208262-3
5009-328-0022



TE 产品编号1841-1-5620
CONT PIN

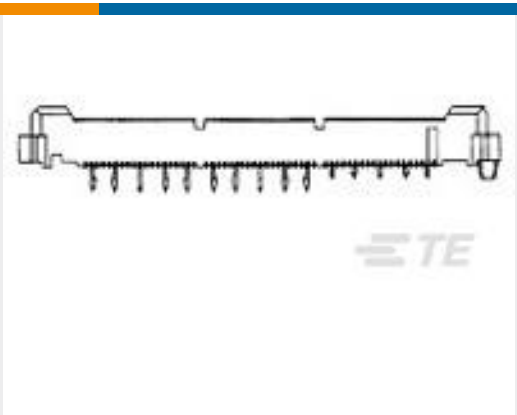

TE 产品编号2-767004-6
MICT,RECPT,190,ASSY,.025,REC



TE 产品编号225555-6
TNC PLUG DUAL W/P TR

文档



产品图纸

COAXIAL RF SOCKET, SZ 5

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_225791-2_S.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_225791-2_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_225791-2_S.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

AMP* COAXICON* CONTACTS SIZE 5 FOR ARINC RM AND RME CONNECTORS

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

AMP* ARINC 600 CONNECTORS (REAR-RELEASE CONTACTS)

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

ARINC 404 RACK-AND-PANEL CONNECTORS SERIES R, RM, RME, M, MM, MME

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

AMP RM AND RME SERIES CONNECTORS WITH SIZE 5 AND 9 COAXIAL CONTACTS

英文版本

使用说明书（美国）



英文版本

RA AND RE CONNECTORS FOR ARINC APPLICATIONS

英文版本