




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架背板 > 机架和配线架端子

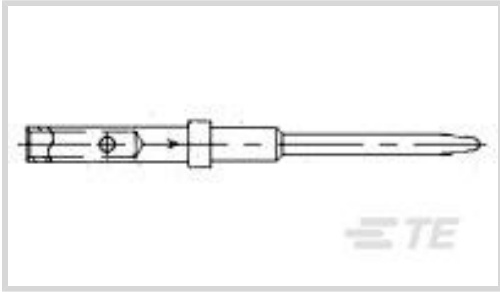

端子类型: **插针**

机架和配线架连接器端子大小: 22

机架和配线架连接器端子类型: **标准**

端子长度: 16.96 mm [.668 in]

端子接触部电镀材料: **金**

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
-----------	-------

主体特性

端子拆卸方式	后释放
--------	-----

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm
端子方向	直式
端子基材	铅铜
端子类型	插针
机架和配线架连接器端子大小	22
机架和配线架连接器端子类型	标准
端子长度	16.96 mm[.668 in]
端子接触部电镀材料	金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

壳体内部的端子定位器类型	固定夹
--------------	-----

识别标记

端子颜色代码	绿色/橙色
--------	-------



包装特性

封装方法	胶带
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHCs候选清单: 2021年7月（219） SVHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (1.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 601966-1
CRIMPING TOOL M22520/2-01

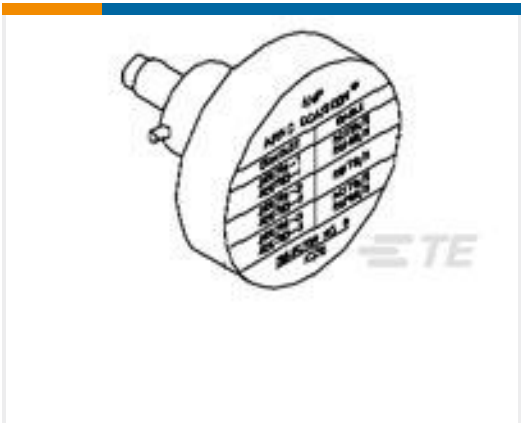


TE 产品编号 601966-8
POSITIONER, K267-1

客户还购买了



TE 产品编号179544-000
D-181-2222-90/9

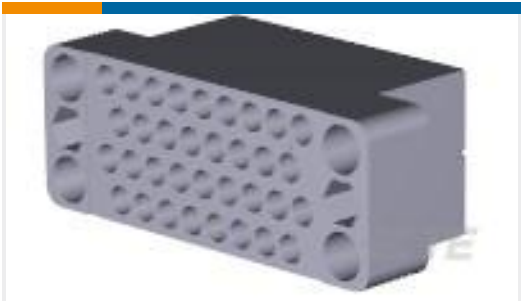


TE 产品编号200838-2
BLOCK,34 POSN,M SERIES



TE 产品编号201224-7
34 PLACE STRAIN REL. CLAMP




TE 产品编号ZPF000000000100794
DMC-MD 20 C

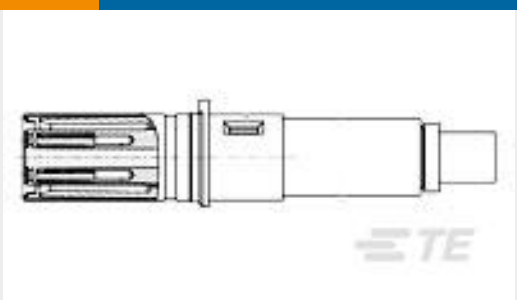


TE 产品编号1445693-1
SOCKET CONTACT,QUADRAX,SZ8,RR




TE 产品编号205168-1
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,4

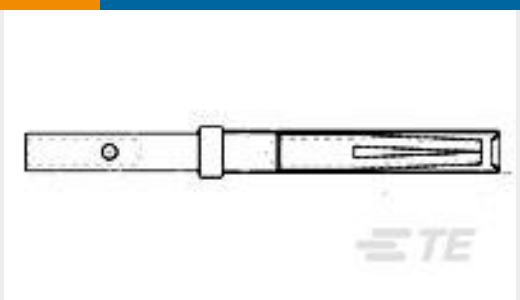


TE 产品编号208264-2
SKT CONTACT SZ 22

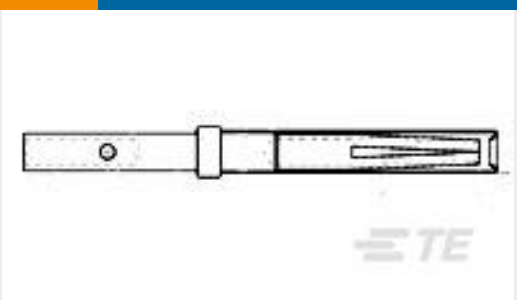

TE 产品编号208267-2
SKT CONT ASSY, SZ 20, ARINC

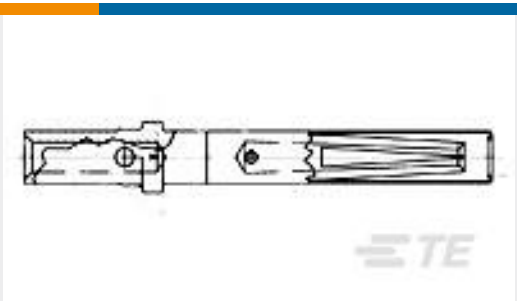

TE 产品编号208270-2
SKT CONT ASSY

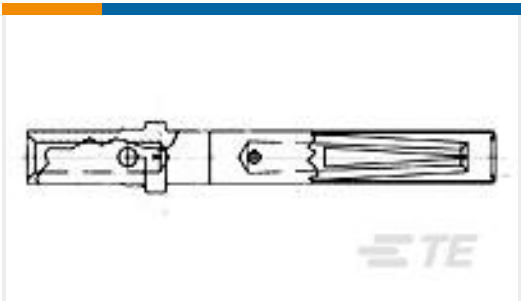

TE 产品编号208273-2
SKT ASSY, SZ 12

文档

产品图纸

5009-328-0022

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_208262-3_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_208262-3_H.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_208262-3_H.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

AMP* ARINC 600 CONNECTORS (REAR-RELEASE CONTACTS)

英文版本