



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Tab

Wire Size: .51 – 2.08 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	公端
端子和接头类型	Tab
快速断开端子方向	直式



端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.1 – 3.4 mm[.083 – .134 in]
总长	26.4 mm[1.039 in]
母端子坯料厚度	.4 mm[.015 in]
Wire Size	.51 – 2.08 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	6000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

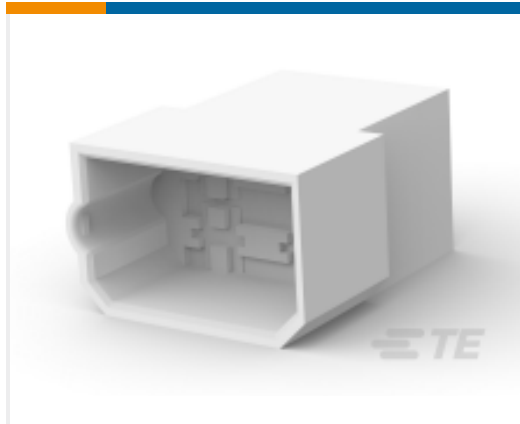
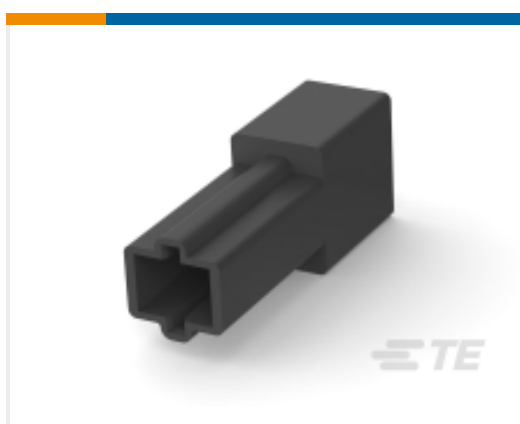
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172 MULTILOCK，连接器壳体	 TE 产品编号 720725-1 DAHT 250 FASTIN-ON TAB REC 18-14 ASSY	 TE 产品编号 626541-1 4 WAY FASTIN-ON HSG TAB NATURAL PA.66	 TE 产品编号 480004-5 FF 250 TAB HSG 6P NYLON NAT
 TE 产品编号 163008 FF 250 TAB HSG 8P NYLON CLEAR	 TE 产品编号 280263 FF 250 TAB HSG 11P NYLON NAT	 TE 产品编号 172131-1 FF 250 REC HSG 3P NYLON NAT	 TE 产品编号 172133-2 FF 250 REC HSG 4P NYLON BLACK
 TE 产品编号 280099 FF 250 TAB HSG 8P NYLON CLEAR	 TE 产品编号 171897-1 FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT	 TE 产品编号 480053-4 FF 250 TAB HSG 1P NYLON BLACK	 TE 产品编号 172137-1 FF 250 REC HSG 10P NYLON NAT
 TE 产品编号 180906 FF 250 TAB HSG 6P NYLON NAT	 TE 产品编号 172129-2 FF 250 PLUG HSG 2P NYLON BLACK	 TE 产品编号 171897-2 FF 250 REC HSG 6P NYLON BLCAK	 TE 产品编号 480116-3 FF 250 TAB HSG 2P NYLON BLACK



TE 产品编号 178025-1
FF 250 CAP HSG DBL 6P NAT

TE 产品编号 180901
FF 250 TAB HSG 4P NYLON NAT

TE 产品编号 521289-1
FF 250 TAB HSG 1P NYLON NAT

TE 产品编号 172133-1
FF 250 REC HSG 4P NYLON NAT

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

PCB 端子(2)

压接端子护套(216)

快速断开(258)

插入和拔出工具(2)

客户还购买了

TE 产品编号171662-5
Econoseal 母端和公端

TE 产品编号170032-1
250 FASTON,REC.,20-14 AWG,BR

TE 产品编号794218-1
MINI UMN2 PIN 26-22 AWG SN

TE 产品编号163302-8
MATENLOK SOCKET

TE 产品编号170341-1
FF 250 TAB 14-12AWG BR WITHOUT LATCH

TE 产品编号170349-1
FF 250 TAB 22-20AWG BR WITHOUT LATCH

TE 产品编号170032-2
250 FASTON,REC.,20-14 AWG,BR

TE 产品编号1544316-1
JOINT VERT G2

TE 产品编号170452-2
PL 250 AUTOMOTIVE REC 22-20 AWG PRE TPBR

TE 产品编号170258-1
FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING



文档

产品图纸

FF 250 TAB 20-14AWG BR WITHOUT LATCH

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170340-1_M.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170340-1_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170340-1_M.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

应用规格

日语

应用规格

日语

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

使用说明书

客户手册（非美国）

日语

"250" Series, Housing Lance Connector

日语