




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器

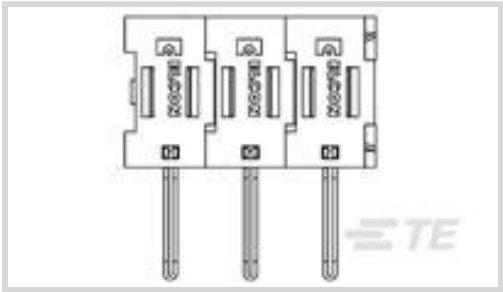

矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 30

中心线（间距）: 2.5 mm, 7.5 mm [.295 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

插拔配置	热插拔
Number of Positions	30
PCB 安装方向	直角
电源位置数量	3
信号位置数量	0
行数	1
板对板配置	共面

电气特征

Operating Voltage	250 VDC
-------------------	---------

主体特性

连接器外形	标准
-------	----

接触件特性



端子布局	交错
电源端子基材	磷青铜合金
端子基材	黄铜合金
端子额定电流（最大值）	35 A
壳体内部的端子定位力	带有
端子类型	公端, 插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
端子端接区域电镀厚度	1.02 µm

端接特性

端接柱体和尾部长度的	5.08 mm[.2 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接, 通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm, 7.5 mm[.295 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性

尺寸

接合柱长度	5.08 mm[.2 in]
高度	14 mm[.551 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
--------	--

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

--	--



封装方法	Box
封装数量	32

其他

适用于	插头组件
-----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | [ELCON Drawer](#)



PCB 连接器安装(1)

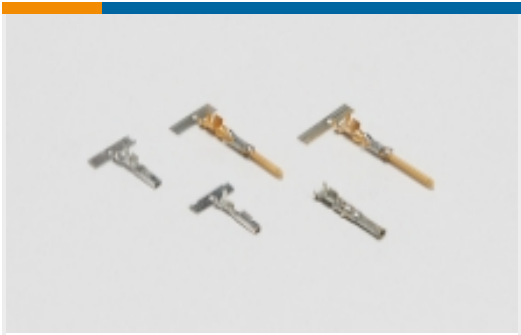

电源端子(37)




矩形电源连接器(35)

客户还购买了




TE 产品编号1-5084615-0
0.8FH,P06H.5,200,30/Sn,TU

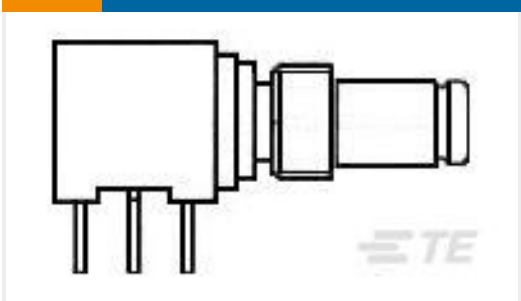

TE 产品编号1460060-1
1.0/2.3 R/A PCB JACK, 50 OHM



TE 产品编号2007821-2
IMP100S,H,V4P10C,UG,LEW39,4.9

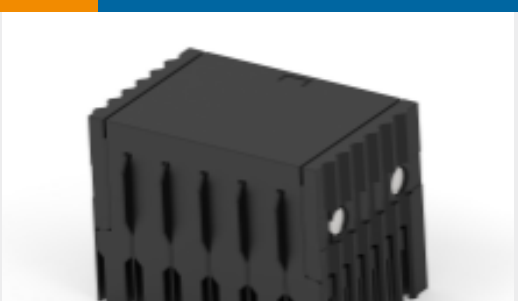

TE 产品编号2018849-1
ASSY, SEATING TL, 6 ROW, 6 COL



TE 产品编号2018855-1
ASSY, SEATING TL, 4 ROW, 8 COL



TE 产品编号2132615-2
IMP100O,HMP,V4P8C,UG,DEW39,5.5



TE 产品编号2215037-1
ASSY, SEATING TOOL, QUADRA



TE 产品编号2293574-1
CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING, HS, LP



TE 产品编号4-6600333-5
MBXL VERT HDR 2ACP+24S+2ACP



TE 产品编号87690-3
14 MODII HDR DRST SHRD .100CL

文档

产品图纸

CONN,PIN,RT<,SLDR,FLATPAQ

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_6646911-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_6646911-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_6646911-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本