




端子和接头 > 快速断开

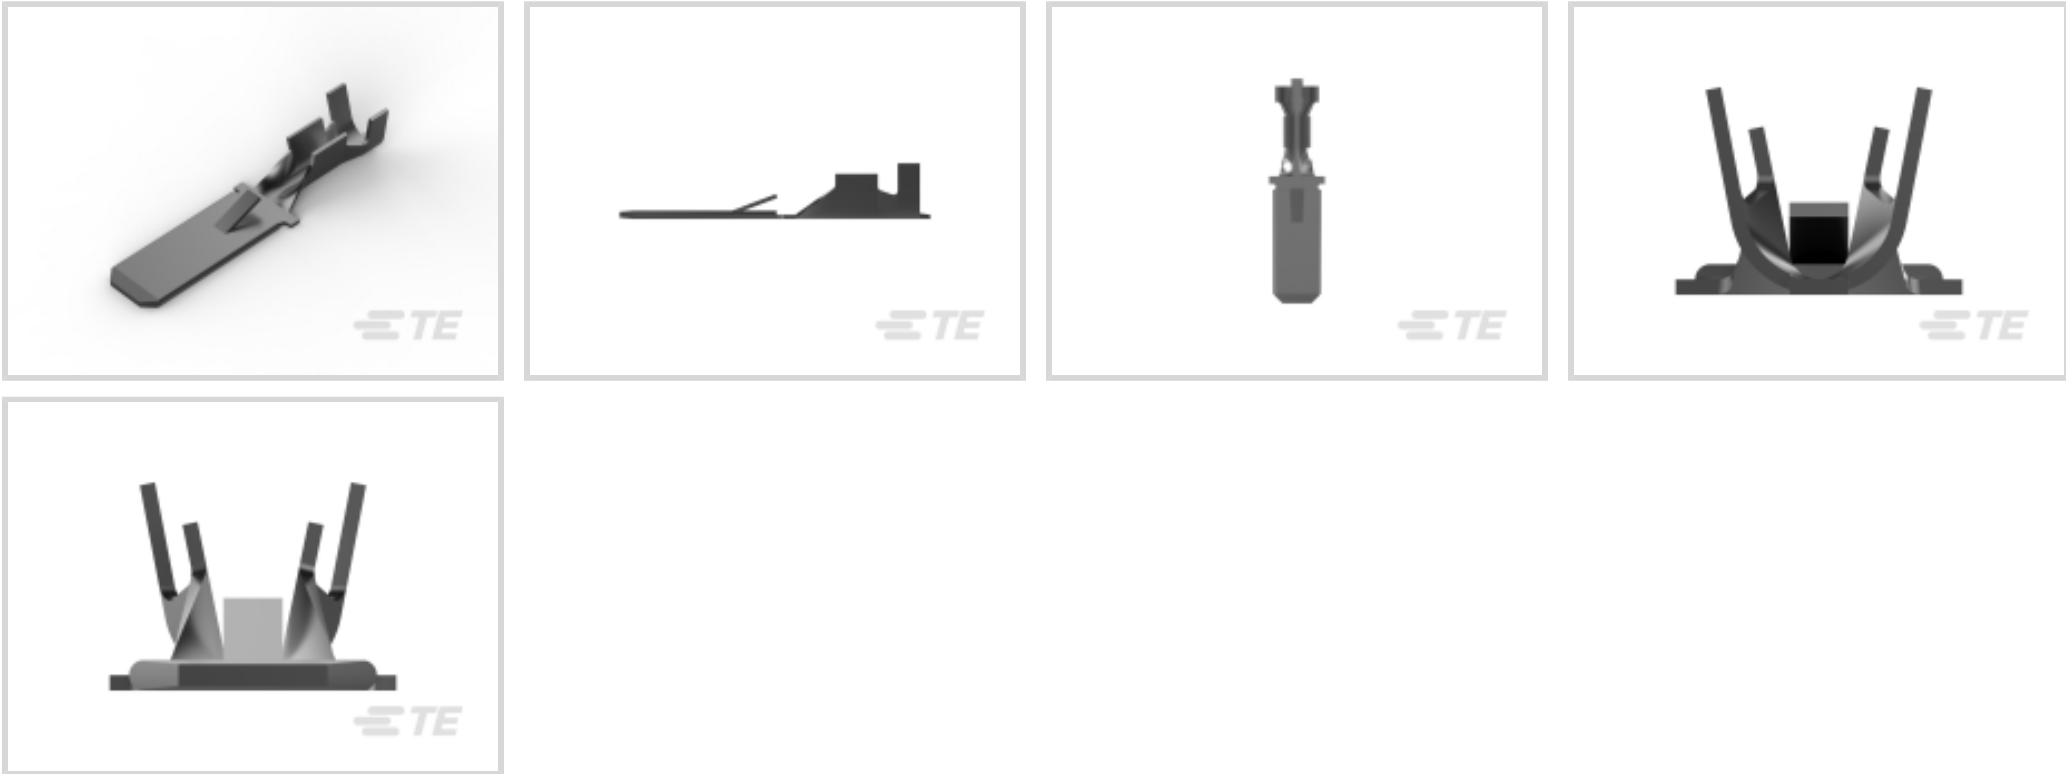

端子和接头类型: Tab

Wire Size: .82 – 2.08 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	公端
端子和接头类型	Tab
快速断开端子方向	直式



端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
锁定枪高度	1.4 mm[.055 in]
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.1 – 4.1 mm[.12 – .16 in]
总长	29.18 mm[1.149 in]
母端子坯料厚度	.4 mm[.015 in]
Wire Size	.82 – 2.08 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	500
快速断开包装方式	零散零件/箱

其他

注释	无锁孔
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

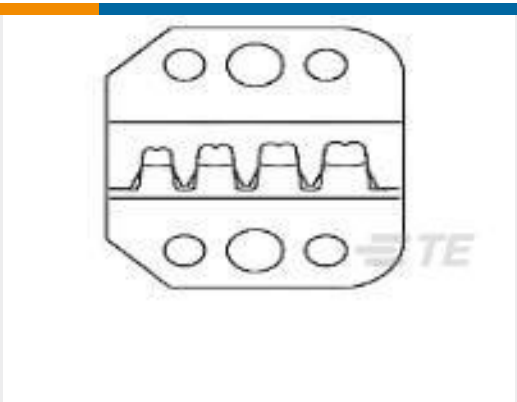 TE 产品编号 720725-1 DAHT 250 FASTIN-ON TAB REC 18-14 ASSY	 TE 产品编号 1-1579007-4 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 4-1579007-3 EXTRACTION TOOL KIT	 TE 产品编号 58524-1 PROCRIMPER TOOL & DIE
 TE 产品编号 58524-2 PROCRIMPER DIE	 TE 产品编号 641256-1 BLADE TAB 250 18-14AWG BR LP	 TE 产品编号 154660-2 FASTON 250 TAB 22-18 AWG TPBR	 TE 产品编号 3-1377175-4 SMP 0-0042241-2

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

 PCB 端子(2)	 压接端子护套(216)	 快速断开(258)	 插入和拔出工具(2)
--	---	--	---

客户还购买了



TE 产品编号1-967616-1
MQS，连接器壳体

TE 产品编号1393162-5
PT78603

TE 产品编号180901
FF 250 TAB HSG 4P NYLON NAT

TE 产品编号180900
FF 250 REC HSG 4P NYLON NAT

TE 产品编号180384-2
FF 250 REC 4-6MM2 PTBR LP

TE 产品编号926894-1
UNIV.M-N-L.PIN

TE 产品编号170891-1
250 FASTON HSG.,FLAG,REC., NATRUAL

TE 产品编号160807-2
250 FASTON,REC.,20-16 AWG,BR

TE 产品编号180367-2
250 FASTON,REC.,12-10 AWG,TPBR

TE 产品编号1483353-2
MICRO-MATCH LEAD 10P 150MM

文档

产品图纸

FF 250 TAB 18-14 AWG .032 TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42241-2_AB_c-42241-2-ab.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42241-2_AB_c-42241-2-ab.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42241-2_AB_c-42241-2-ab.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



[FASTIN-FASTON CONN. .110 INCH, .187 INCH, .250 INCH, .375 INCH SRS.](#)

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

[MD_42241-2_11162015038_dmtec](#)

英文版本

[MD_42241-2_11162015038_dmtec](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

日语

[使用说明书（非美国）](#)

日语