




端子和接头 > 快速断开

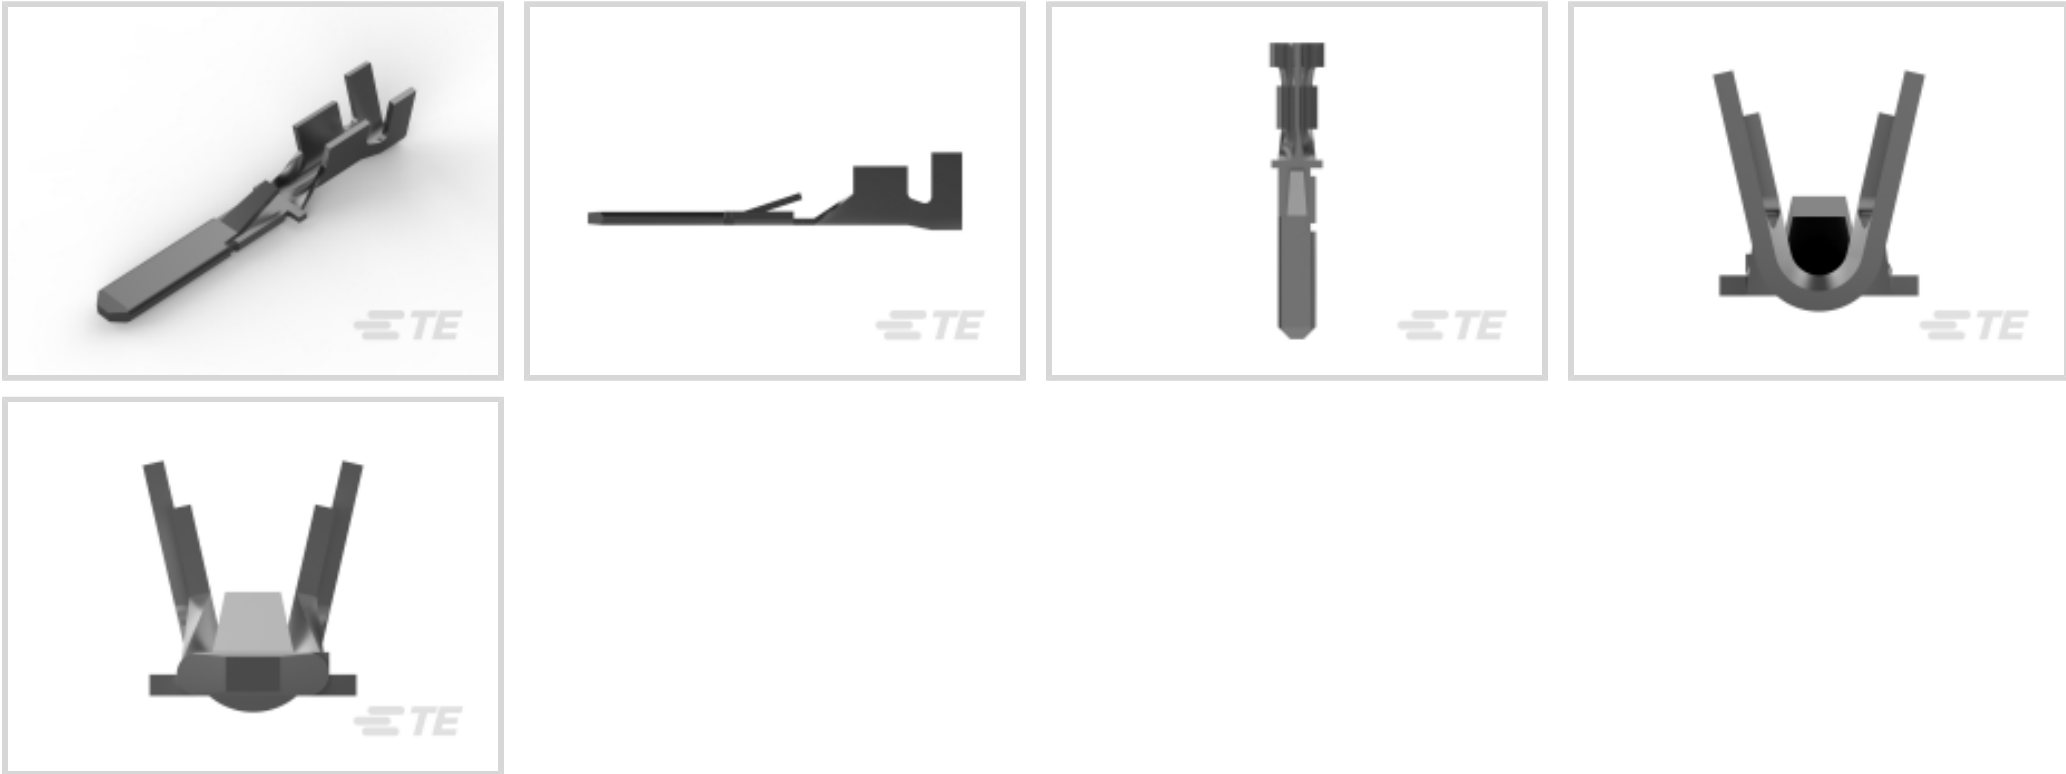

端子和接头类型: Tab

Wire Size: .5 – 1.5 mm²

快速断开对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

端子类型	公端
端子和接头类型	Tab
快速断开端子方向	直式



端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
锁定枪高度	1.1 mm
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.03 – 3 mm[.08 – .118 in]
总长	22 mm[.866 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.5 – 1.5 mm²
快速断开对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
-------	------

包装特性

封装数量	6000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	最好的
注释	符合 DIN 46343 第 1 部分

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172
MQS，连接器壳体

TE 产品编号 2-2150603-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F

TE 产品编号 2150603-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F

TE 产品编号 7-2150603-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F

TE 产品编号 7-2150603-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F130F

该系列中的其他产品 | [FASTON 110](#)



PCB 端子(22)



压接端子护套(17)



快速断开(182)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了




TE 产品编号1-967627-1
AMP MCP，非密封连接器壳体




TE 产品编号1-929504-5
定时器，连接器壳体



TE 产品编号1241150-4
4P MOD II BREAK AWAY HDR , SMD, BLISTER

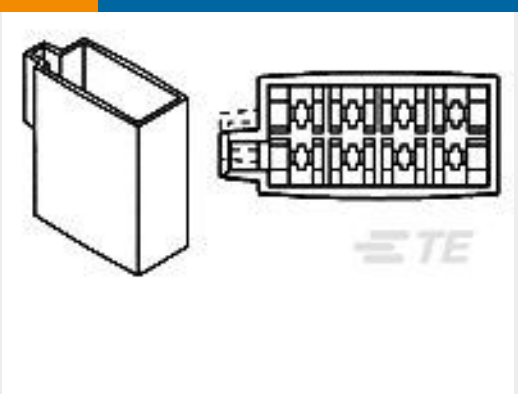


TE 产品编号106455-4
FF 110 PLUG HSG 8P.

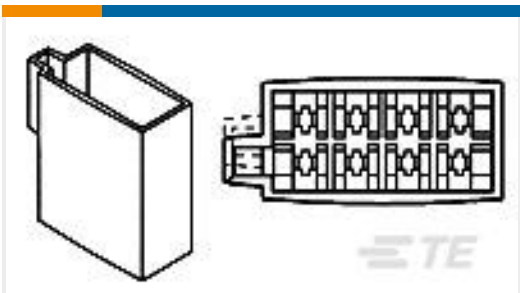

TE 产品编号106455-3
FF 110 PLUG HSG 8P.



TE 产品编号1-770009-0
UMNL II PIN AUSN/NI/BR

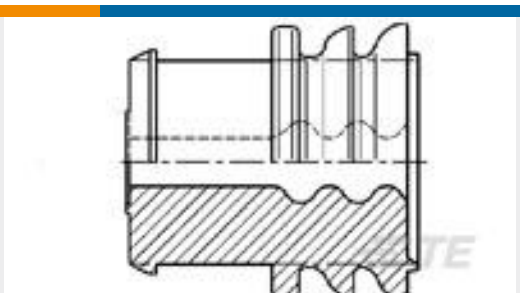


TE 产品编号100132-1
CAVITY PLUG



TE 产品编号1-770253-0
UMNLII SOK PTPPHBZ LP LF 24-18



TE 产品编号ZPF000000000112113
RECEPTACLE 4POLES S.01 W/O CT

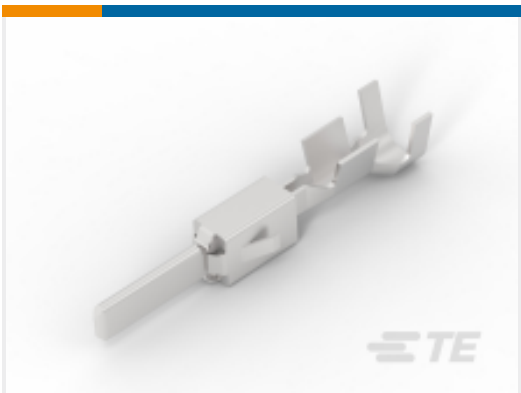

TE 产品编号1-963749-2
TAB TAB 1.0-2.5 MM2 SIPPHBZ

文档

产品图纸

110 FASTIN FASTON,TAB,20-16 AWG,PTBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_160743-4_L.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160743-4_L.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160743-4_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTIN_FASTON_Product_Line](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本