



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .82 – 2.08 mm²

快速断开对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

快速断开对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
抽出力	19.6 – 50 Newton
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.2 – 3.43 mm[.087 – .135 in]
总长	15.2 mm[.6 in]
母端子坯料厚度	.33 mm[.013 in]
Wire Size	.82 – 2.08 mm ²
快速断开对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
快速断开对接公端厚度	.51 mm[.02 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	7000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 61045-2
FASTON .187 SERIES (4.8 MM) TPBR

TE 产品编号 170141-2
187 FASTON,FLAG,REC.,20-16 AWG, TPBR

TE 产品编号 4150098-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-090F140F

TE 产品编号 7-4150098-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F140F

TE 产品编号 91584-1
CCII MIC REC TAB 187 FASTON 20-14 ASSY

该系列中的其他产品 | FASTON 187

PCB 端子(48)

压接端子护套(40)

快速断开(222)

接头(1)



接头和拼接件(1)



插入和拔出工具(1)


客户还购买了



TE 产品编号1-177648-7
D3100S DYNAMIC W-T-W TAB HSG



TE 产品编号DT06-3S-P032
PLG, 3P, BLK, N, INTEGRATED ADAPTER

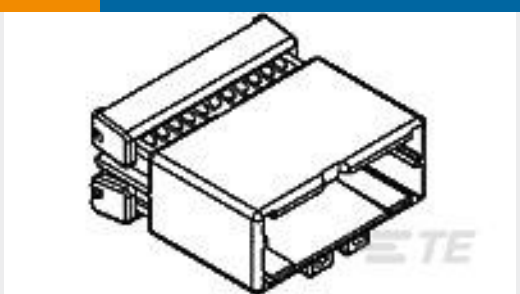

TE 产品编号1123357-1
040-3 MLC CAP HSG ASSY 20P




TE 产品编号1-917484-2
DYNAMIC D-3 REC CONT. 2L AU 0.38




TE 产品编号1-5413589-1
KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP




TE 产品编号170892-4
187 FASTON HSG.,REC.,NATURAL

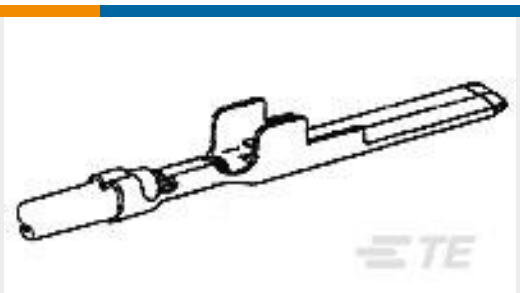

TE 产品编号170308-3
TAB WITH LANCE FOR M.I.C.

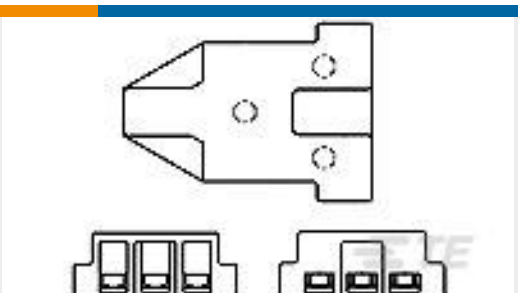

TE 产品编号171370-3
CLUSTER BLOCK HSG PBT

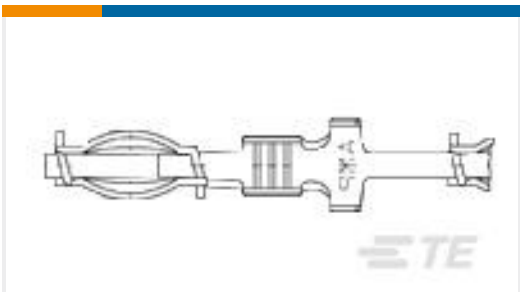

TE 产品编号170063-2
CLUSTER PIN REC



TE 产品编号170823-9
110 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT,NAT

文档

产品图纸

187 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPBR

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170466-1_D.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170466-1_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170466-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

[187 SERIES FASTON RECEPTACLE](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_170466-1_060520181157_dmtec](#)

英文版本

[MD_170466-1_060520181157_dmtec](#)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本