




能源和电力产品 > 放电器、绝缘子与绝缘产品 > 避雷器与电涌放电器

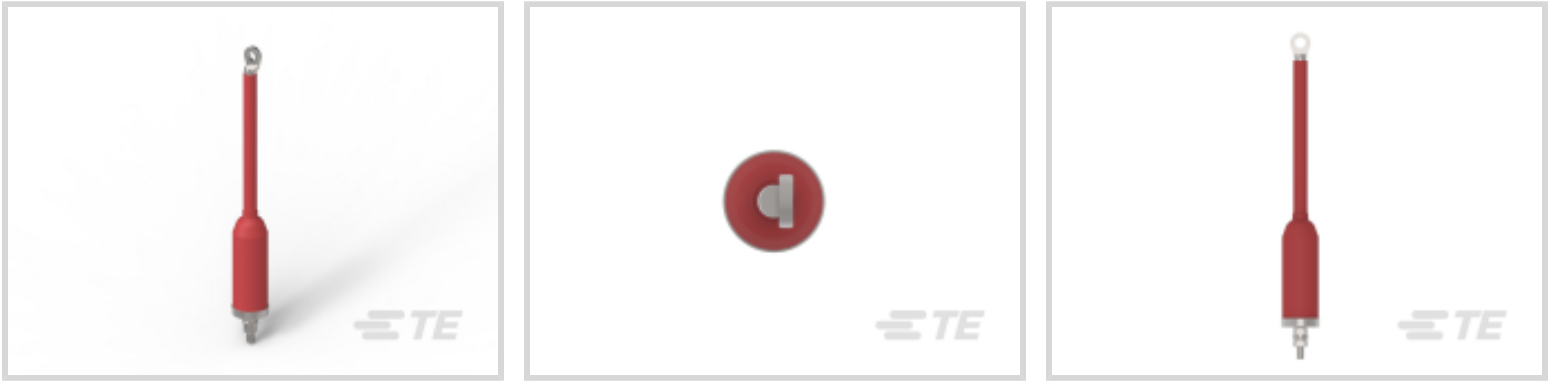

电涌放电器产品供货情况: 全球

电涌放电器技术: 缠绕

悬臂强度 - SSL: 200 kN

电涌放电器高度: 359.5 mm

残留电压（标称电流）: 69.7 kV

产品特性

产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 产品系列    | SPA |
| 电涌放电器技术 | 缠绕  |
| 电涌放电器分类 | 1   |

结构特性

|        |     |
|--------|-----|
| 端接螺柱螺纹 | M12 |
|--------|-----|

电气特征

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 急剧升降的闪电脉冲电流 – 1/20µs @ 10kA | 74.7 kV |
| 放电电流（标称）                    | 10 kA   |
| 残留电压（标称电流）                  | 69.7 kV |
| 短路电流                        | 16 kA   |
| 连续工作电压 (Uc)                 | 21 kV   |
| 额定电压 (Ur)                   | 26.3 kV |
| 额定电压 (Uc)                   | 26.3 kV |

主体特性

|    |    |
|----|----|
| 颜色 | 红色 |
|----|----|

机械附件

|            |        |
|------------|--------|
| 悬臂强度 - SSL | 200 kN |
|------------|--------|



尺寸

|         |               |
|---------|---------------|
| 外伞径     | 57 mm         |
| 内伞径     | 57 mm[2.2 in] |
| 电涌放电器高度 | 359.5 mm      |

操作/应用

|           |      |
|-----------|------|
| 不含铅、镉等重金属 | 是    |
| 应用类型      | 开关设备 |

产品供货情况

|             |    |
|-------------|----|
| 电涌放电器产品供货情况 | 全球 |
|-------------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



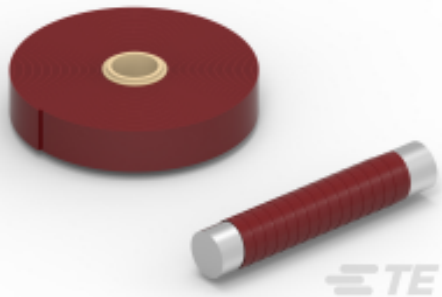

TE 产品编号 CAT-HVBT  
高压母排绝缘胶带



TE 产品编号 197127-000  
BBIT-65/25-A/U(B50)



TE 产品编号 359396-000  
SNA-21-I-M



TE 产品编号 763569-000  
SPA-21-I-M




TE 产品编号 487339-000  
SPA-21-I-N

该系列中的其他产品 | Raychem SPA



避雷器与电涌放电器(17)

客户还购买了



TE 产品编号CM0994-011  
MXSU-5111-L



TE 产品编号CU6585-000  
WCSM-110/30-1000/S(S5)




TE 产品编号EF6714-000  
MM-5-43BC170



TE 产品编号CS0532-000  
EKM-2050-2D1-5S/U-E3



TE 产品编号705580-000  
HEL-3591

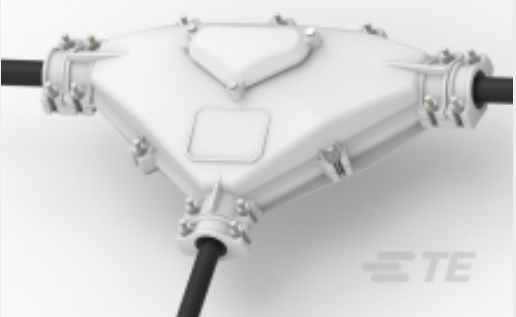

TE 产品编号407812-000  
HMY-701-EM



TE 产品编号543072-000  
EKM-2050-2D1/FIX-5S



TE 产品编号669434-000  
EKM-2050-3D1-5S/U-E3





文档

产品图纸

[SPA-21](#)

英文版本

数据表/目录页

[SPA-SURGE-ARRESTER](#)

英文版本