



继电器、接触器和开关 > 开关 > 滑动开关



配置（极掷）：**四极 - 双掷**

滑动开关安装角度：**垂直**

端子基材：**铜合金**

致动器数量：**单**

滑动开关位置数量：**4**

产品特性

产品类型特性

螺纹外壳	不带
等级	电信
开关类型	滑块
产品类型	开关
开关种类	可自动插入
端子配置	标准
致动器种类	齐平，顶

结构特性

配置（极掷）	四极 - 双掷
致动器数量	单
滑动开关位置数量	4
操作功能	开开

电气特征

滑动开关额定电压	20 VDC
----------	--------

主体特性

致动器行程	2.79 mm[.11 in]
致动器材料	尼龙
致动器颜色	土黄色



接触件特性

端子基材	铜合金
滑动开关触点额定电流	.4 A
开关端子电镀材料	金

端接特性

端接类型	PC
------	----

机械附件

PCB 安装固定	不带
滑动开关安装角度	垂直
滑动开关安装类型	通孔

尺寸

PCB 尾部长度	4.06 mm[.16 in]
致动器长度	.64 mm[.025 in]
宽度	7.35 mm[.289 in]
长度	17.78 mm[.7 in]

识别标记

冲压标记	带有
------	----

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	管
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °



焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1825011-1
ASF4204=4PDT AUTOSLIDE



TE 产品编号 1825011-1
ASF2204=DPDT AUTOSLIDE



TE 产品编号 1825011-2
ASF22G04=DPDT AUTOSLIDE




TE 产品编号 2-1825011-4
ASF42RG04=4PDT AUTOSLIDE



TE 产品编号 1825011-8
ASF22LTR04=DPDT AUTOSLIDE

该系列中的其他产品 | Alcoswitch ASE/F

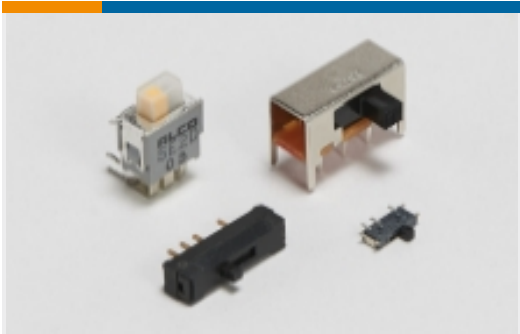

滑动开关(63)

客户还购买了



TE 产品编号1461400-1
[OJE-SH-105DM,000](#)

TE 产品编号2-1825011-1
[ASF4204=4PDT AUTOSLIDE](#)

TE 产品编号7-1393644-1
[V42254B1200C310=PC612 MESSERLE](#)

TE 产品编号2-1393194-1
[T77V1D10-24](#)

TE 产品编号1676178-1
[RN 0805 133R 0.1% 10PPM CUT LENGTH](#)

TE 产品编号1-216604-7
[2X17P HV190FEDERLEI](#)

TE 产品编号1676350-1
[RN 0805 487R 0.1% 10PPM CUT LENGTH](#)

文档

产品图纸

[ASF42G04=4PDT AUTOSLIDE](#)

英文版本

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本