




线束 > 热缩元件 > 分线点和转接点

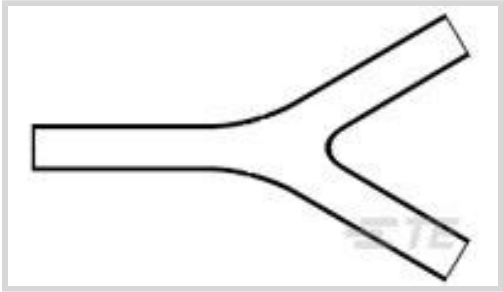

模制部件形状: Y形
分支/支脚数量: 3
材料代码: 51
Material Systems Code: 20
Adhesive Requirement: Adhesive Purchased Separately

产品特性

产品类型特性

模制部件形状	Y形
尺寸代码	304

结构特性

分支/支脚数量	3
Adhesive Requirement	Adhesive Purchased Separately

主体特性

材料	改性氟橡胶弹性体
材料代码	51
Material Systems Code	20

尺寸

内径范围（支脚 2）	33.3 – 54.9 mm[1.31 – 2.16 in]
内径范围（主体）	33.3 – 83.3 mm[1.31 – 3.28 in]
内径范围（支脚 1）	33.3 – 54.9 mm[1.31 – 2.16 in]

使用环境

热缩管电阻	液体
工作温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]

操作/应用

电源电缆附件	否
--------	---



行业标准

符合政府资质	否
--------	---

其他

粘合剂代码	S1124
模制部件形状代码	381A
耐流体/化学腐蚀性	适合长期浸泡和升高温度（含燃料）
注释	仅与 -51 模型制品和 NT-FR 管路搭配使用。 , 仅与 -51 模缩套和 NT-FR 管路搭配使用。 , 请联系 Raychem 以了解更多粘合剂和/或切断防护罩长度信息

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000

HL2010E-KIT-120V



TE 产品编号 890103-000

S1124-TAPE-0.75X100-FT

客户还购买了



TE 产品编号462378-000

222D221-12-32-0



TE 产品编号477937-000

202F253-51/86-0



TE 产品编号YDTS26F15-15SBV001

PLUG ASSY



TE 产品编号5580634002

VPB-2-0-SP




TE 产品编号395605-000

44A0141-20-MST4CS2275




TE 产品编号620067N004

D-108-09CS948

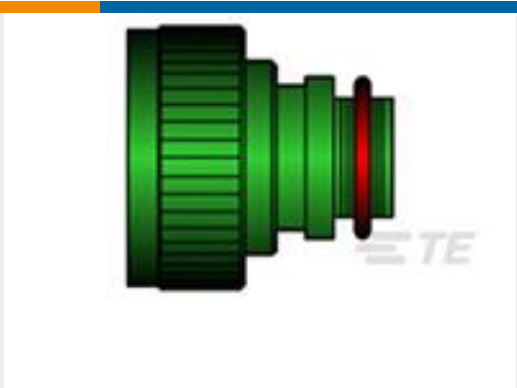

TE 产品编号CF4657-000

TXR41SJ00-1610AI

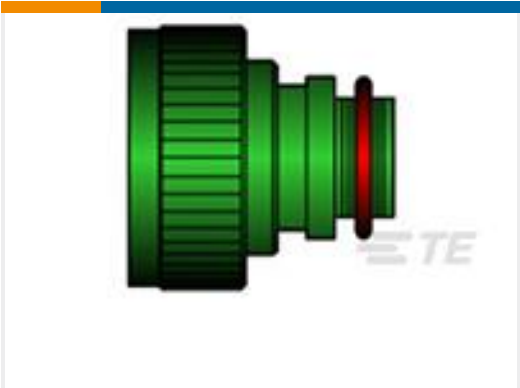

TE 产品编号CF4658-000

TXR66SJ00-2820BI

文档

产品图纸

381A304-51-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec4_-51

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本