




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 卡边缘电源连接器

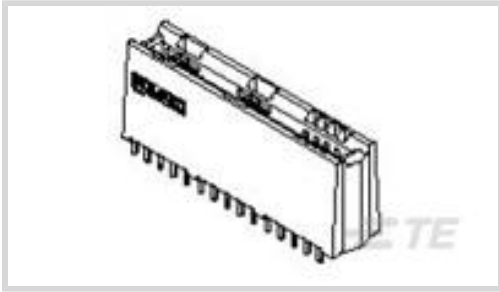

连接器系统: **板对板**

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

连接器和端子端接到: **印刷电路板**

端子额定电流（最大值）: 3 A, 35 A

产品特性

产品类型特性

壳体类型	母端, 母端
产品类型	连接器组件
连接器系统	板对板
端子类型	插座
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	12
电源位置数量	4
信号位置数量	8
双位置数量	2

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
工作电压	250 V

接触件特性

信号端子电镀材料	金
电源端子基材	磷青铜合金
信号端子材料	磷青铜合金
电源端子电镀材料	优选金



端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A, 35 A
端子接触部电镀材料	金
端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部长度	2.67 mm, 3.56 mm[.14 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
接合对准类型	极化

壳体特性

端盖	不带
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑塑料

尺寸

	.508 in
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
模块长度	39.7 mm[1.563 in]
高度	15 mm

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 防火等级	UL 94V-0
---------	----------

包装特性

封装方法	盒
------	---

封装数量	192
其他	
适用于	卡边缘或汇流条公端

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




该系列中的其他产品 | CROWN EDGE

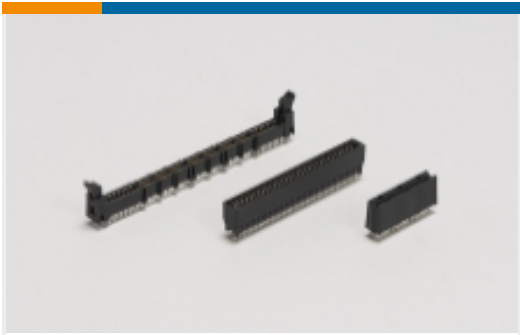

卡边缘电源连接器(37)

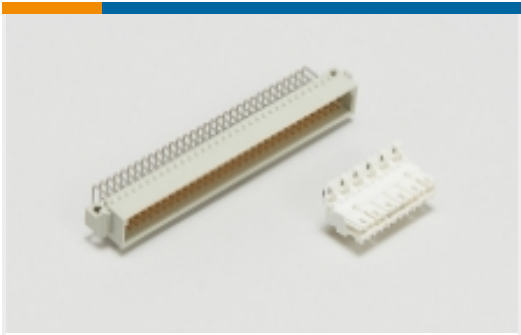

标准边缘连接器(2)

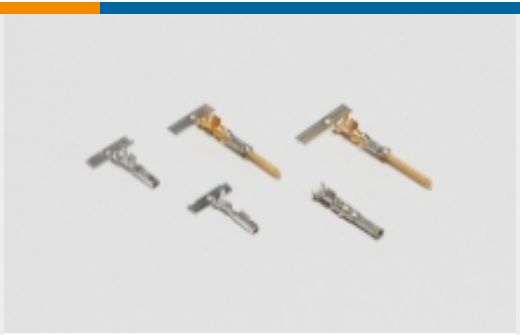

电源端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-5747150-3
09 RCPT SP/FMS SCRLK



TE 产品编号D29012-000
SP050143WE10



TE 产品编号098-10001
ML SENSOR .25 DIA EPOXY W/QDIS



TE 产品编号1-1825010-8
ASE42L04=4PDT AUTOSLIDE



TE 产品编号1-382811-6
SHUNT,ECON,PHBR 15AU,BLACK L/P



TE 产品编号1-1614884-1
CPF 0805 5R6 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号104130-3
016 LOPRO HDR RA 30DP LATCH



TE 产品编号1393203-9
V23148-A0005-B101



TE 产品编号146274-8
08 MODII HDR SRST B/A .100CL

文档

产品图纸

284-0112-12100=TA CONN,SKT,SHO

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_6651290-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6651290-2_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6651290-2_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC03_CARD_EDGE](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本