




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 盒内安装 D-Sub 连接器

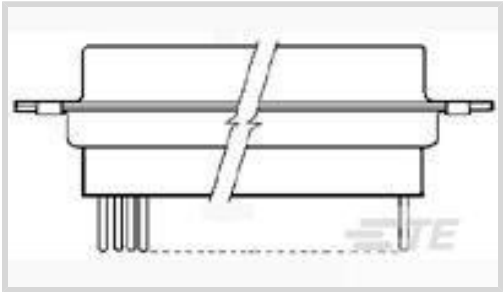

连接器和壳体类型: 母端, 母端

柱体直径: .64 mm [.025 in]

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 44

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到板
D-Sub 外壳尺寸	3
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
盲配	否

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	44
电源/信号/同轴电缆组合	否

主体特性

固定夹材料	不锈钢
外壳电镀材料	镉
外壳材料	钢
非磁性	否

接触件特性

端子类型	插座
------	----



端子接触部电镀材料	金
端子基材	铅镍铜
D-Sub 端子大小	22
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

端接柱体长度	6.99 mm[.275 in]
--------	------------------

机械附件

安装孔直径	3.05 mm[.12 in]
-------	-----------------

壳体特性

中心线（间距）	2.29 mm[.09 in]
---------	-----------------

尺寸

柱体直径	.64 mm[.025 in]
------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

ULTRA-LITE 连接器	否
电路应用	Signal

行业标准

NASA 资质	否
---------	---

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

注释	更换用母端子料号 207684-4。
----	--------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月
(209)

超过限值的SVHC：

Cd (2.6%)

物品安全使用说明：
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。


焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

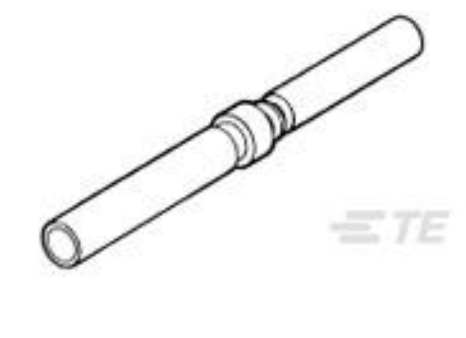

TE 产品编号 204351-1
SZ 22 SOCKET CONTACT



TE 产品编号 91067-1
INSERTION/EXTRACTION TOOL


客户还购买了




TE 产品编号YDTS20W25-43PBV001
RECP ASSY




TE 产品编号1437539-5
808-AG11D-ES=SOCKET ASSY

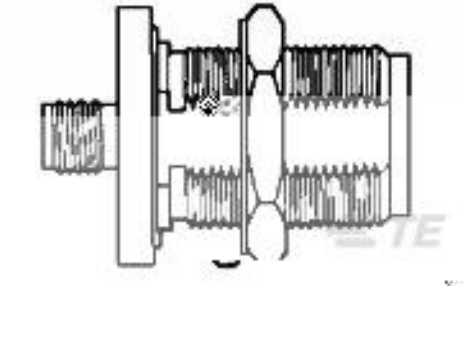

TE 产品编号1057465-1
ADAPTER, N JACK TO SMA JACK, BULKHEAD

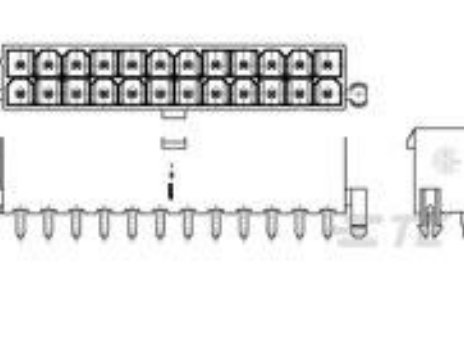


TE 产品编号1586039-4
4P VAL-U-LOK VRT HDR W/P V2

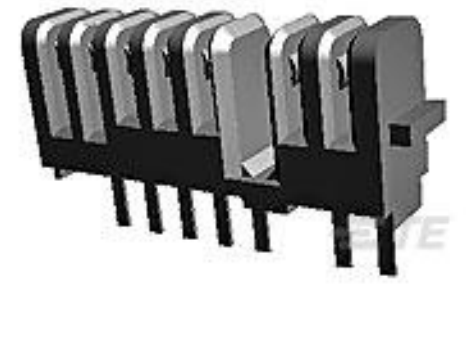

TE 产品编号1747786-1
PACKING, REC. ASSY. 8POS. 2MM PITCH BATTE



TE 产品编号1-2834011-6
6POS 3.5MM TOP ENTRY SCREWLESS CONN.

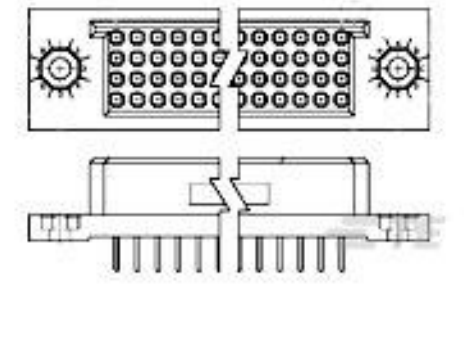

TE 产品编号1-533285-2
BOX II 4 ROW RECP ASSY 300 POS



TE 产品编号1532172-2
M83513/04-B02N, MCKS-N1-B-15S6G1-36.0



文档

产品图纸

RECEPT ASSY,44 POSN,AMPLIMITE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_208874-1_P.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_208874-1_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_208874-1_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本