

R10-E1W4-115V ✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield R10

TE 内部编号 9-1393765-6

Potter & Brumfield R10, Power Relays, Industrial Panel Plug-In, Monostable, AC, 9000Ω Coil Resistance, 115VAC Coil Voltage Rating

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: 工业面板插拔式

线圈励磁系统: 单稳态、交流

线圈电阻: 9000 Ω

线圈电压额定值: 115 VAC

端子排列方式: 4 Form C (CO)

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	工业面板插拔式
---------	---------

电气特征

线圈/端子间绝缘初始电介质类	500 – 1000 V
端子和线圈间绝缘初始电介质	500 Vrms
驱动系统	AC
打开端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
绝缘初始电阻	10000 MΩ
线圈励磁系统	单稳态、交流
线圈电阻	9000 Ω
线圈电压额定值	115 VAC
端子开关负载 (最小值)	300mA @ 12V
端子电压额定值	120 VAC

主体特性

产品重量	40 g[1.41 oz]
------	---------------

接触件特性

端子特性	分叉/双触点
端子排列方式	4 Form C (CO)

端子电流类	5 – 10 A, 16 A
端子额定电流（最大值）	7.5 A
端子材料	AgCdO
端子极数	4
端子类型	插入式, 焊接

机械附件

继电器安装类型	插座
---------	----

尺寸

长度类（机械）	25 – 30 mm
高度类（机械）	30 – 40 mm
宽度类（机械）	16 – 20 mm
产品宽度	18.7 mm[.736 in]
产品长度	24.1 mm[.949 in]
产品高度	30.2 mm[1.189 in]

使用环境

环境温度类	70 – 85 °C
环境温度（最大值）	75 °C[167 °F]
工组温度范围	-55 – 75 °C

包装特性

封装方法	Package
------	---------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）</p> <p>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Pb (3.7% in Component Part)</p> <p>Cd (4% in Component Part)</p> <p>Cadmium oxide (10% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明：</p>



使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1393143-2
27E129=SOCKET,R10,16,PC,PHEN



TE 产品编号 1393143-9
27E126=SOCKET,R10,16,SLG,PHE



TE 产品编号 1-1393143-5
27E152=SOCKET,R10,ASSY,W/BRK




TE 产品编号 2-1393143-2
27E194=SOCKET,R10,16,PC,PHEN



TE 产品编号 2-1393143-5
27E213=SOCKET,R10,16,PC,PHEN



TE 产品编号 4-1393143-2
27E447=SOCKETS

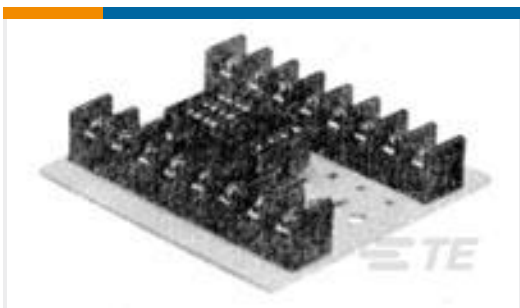

TE 产品编号 4-1393143-4
27E461=SOCKETS



TE 产品编号 5-1393143-1
27E637=SOCKETS




TE 产品编号 4-1393143-8
27E629=SOCKETS

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield R10



功率继电器(180)


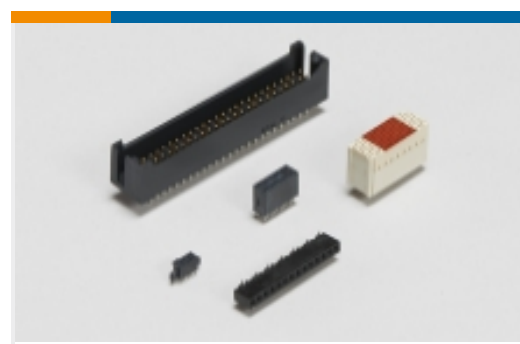


板对板接头和插座(1)



继电器附件、插座和卡箍(34)

客户还购买了

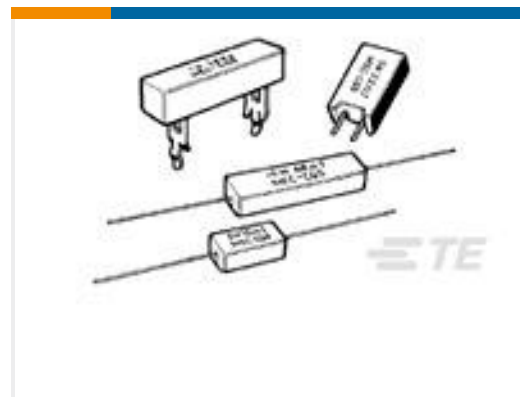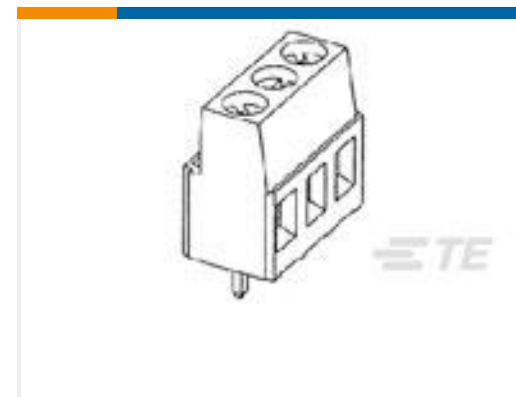TE 产品编号YDTS26F13-04SEV001
PLUG ASSYTE 产品编号1623793-7
SQP5 27K 5% MTL FLMTE 产品编号2170773-1
CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING, LPTE 产品编号1-282841-1
TERMI-BLOK PCB MOUNT 11P.5TE 产品编号2-456406-5
WIRE CRIMPER .090TE 产品编号2825213-1
VAL-U-LOK SKT HCS SN 22-18 LPTE 产品编号2-1609998-3
KEV 42A 2S SP WYE BS 440VACTE 产品编号2176429-5
MPT100 R47 5%TE 产品编号1-2329389-1
PB OFF/ON FC YLW M1 TERM WHI
LED IP68 50TE 产品编号3-2176362-6
RQ 0402 93R1 0.1% 10PPM 5K RL

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-1393765-6_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-1393765-6_A1.3d_igs.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-1393765-6_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[R10 General Purpose Dry Circuit to 7.5 Amp Multicontact AC or DC Relay](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

日语

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

产品规格

[Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays](#)

英文版本