



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: SMB

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 4.75 mm [.187 in]

阻抗: 75 Ω

与射频电缆类型兼容: RG 179, RG 187

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
射频接口	SMB
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	RG 179, RG 187
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	直角
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体形状	圆形
------	----



电缆连接器方向	直角
主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡扣固定
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	4.75 mm[.187 in]
-----------------	------------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
外部端子电镀材料	金 (Au)
电介质材料	TFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	受限材料超出阈值

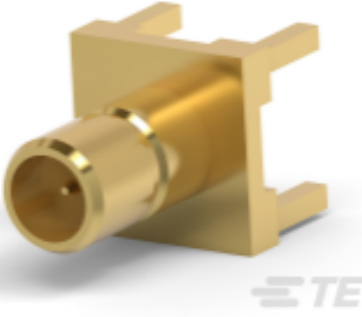

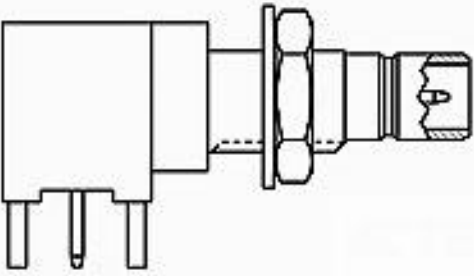



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (2.13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

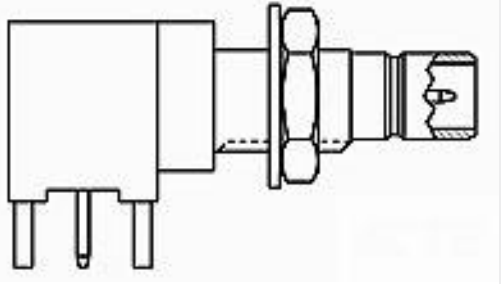
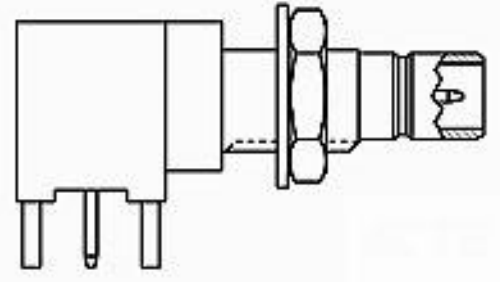
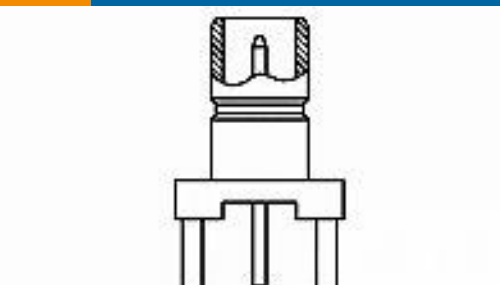
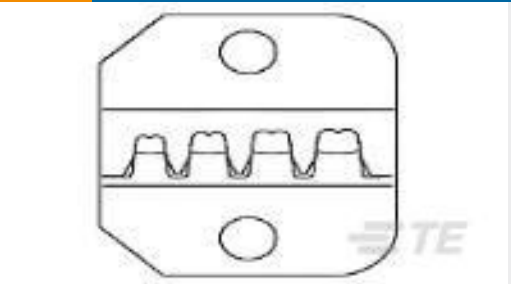
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

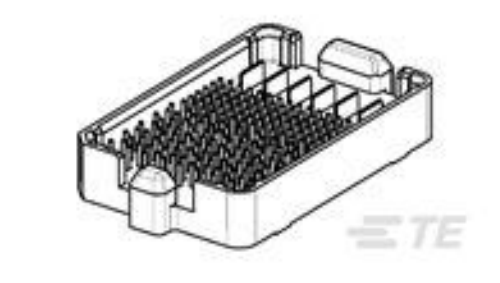
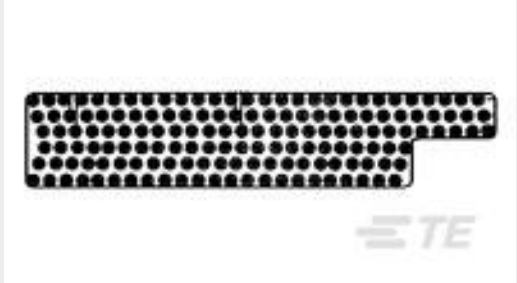
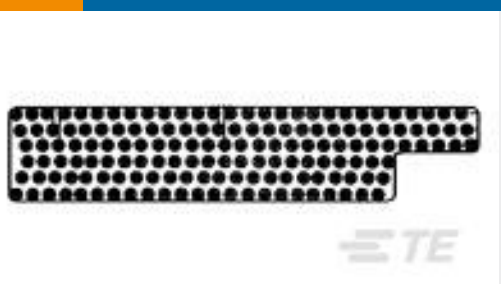
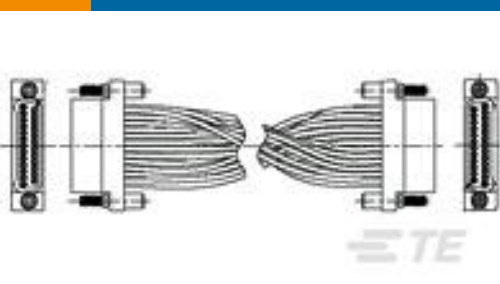
配套部件

 TE 产品编号 415504-4 JACK,PCB,MINI-SMB VERT 75 OHM	 TE 产品编号 414244-1 75 OHM SMB PCB VERT JACK	 TE 产品编号 415377-1 JACK, RATNG, PCB, SMB, 75 OHM	 TE 产品编号 415490-1 JACK,PCB,MINI-SMB RTANG 75 OHM
 TE 产品编号 415504-3 JACK,PCB,MINI-SMB VERT 75 OHM	 TE 产品编号 5414244-4 75 OHM SMB PCB VERT JACK	 TE 产品编号 221014-1 RTANG JACK,PCB,75 OHM,SMB	 TE 产品编号 414244-4 75 OHM SMB PCB VERT JACK



 TE 产品编号 415377-2 JACK, RATNG, PCB, SMB, 75 OHM	 TE 产品编号 415377-5 JACK,RTANG,PCB,SMB,75 OHM	 TE 产品编号 415490-2 JACK,PCB,MINI-SMB RTANG 75 OHM	 TE 产品编号 415490-3 JACK,PCB,MINI-SMB RTANG 75 OHM
 TE 产品编号 415490-4 JACK,PCB,MINI-SMB RTANG 75 OHM	 TE 产品编号 415504-2 JACK,PCB,MINI-SMB VERT 75 OHM	 TE 产品编号 5221014-1 RTANG JACK,PCB,75 OHM,SMB	 TE 产品编号 5415895-1 SMB,75 OHM,JACK,R/A,PCB
 TE 产品编号 58500-1 PRO CRIMPER ASSY SMB COMM	 TE 产品编号 9-221014-0 RTANG JACK,PCB,75 OHM,SMB, LEA	 TE 产品编号 9-414244-0 75 OHM SMB PCB VERT JACK, LEAD	 TE 产品编号 58483-1 TRIPLE HEX DIE ASSY SMB

客户还购买了

 TE 产品编号YACT26JJ35PDV00100 STRAIGHT PLUG	 TE 产品编号1-2057470-1 STRADA MESA,HD,ST,032,084,06,PB,Y, 11	 TE 产品编号445274-1 HDI INTERFACIAL SEAL-RT HALF	 TE 产品编号445282-1 HDI EXTERNAL KEY
 TE 产品编号445525-1 HDI INTERFACIAL SEAL-LT HALF	 TE 产品编号1589676-7 JTM065PR2DC003N = WDUALOBE		

文档



产品图纸

CABLE PLUG,FEMALE,RTANG SMB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_414048-6_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_414048-6_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_414048-6_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

75 Ohm Mini-SMB Series Coaxial Connector

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本