




连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子

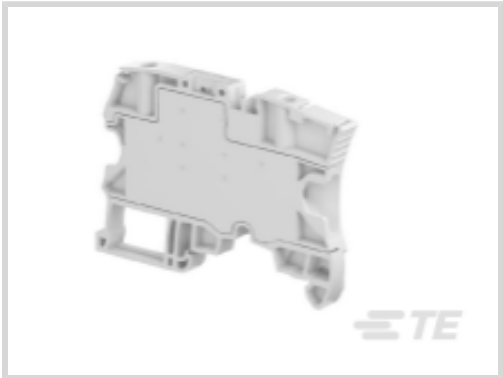

块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

Rated Cross Section: **4 mm²**

主要产品颜色: **灰色**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	A3-B3
级数	1
电路数	1
块功能	穿舱
Number of Positions	2

电气特征

Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
Current Rating (CSA)	30 A
功率损耗	1 W
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	480 A
Voltage Rating (IEC)	800 V
Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	300 V
Voltage Rating (CSA)	300 V
Dielectric Test Voltage	2200 V
Current Rating (UL)	30 A
Current Rating (IEC)	32 A



主体特性

产品重量	12.4 g[.488 oz]
主要产品颜色	灰色

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN Rail

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

Main Circuit Capacity - Twin Ferrule per Screw Clamp	24 – 16 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp	.22 – 4 mm²
Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Screw Clamp	24 – 12 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Screw Clamp	.22 – 4 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 10 AWG
导线剥离长度	10.5 mm[.413 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	.2 – 1.5 mm²
Main Circuit Capacity - 2 Flexible Conductors per Screw Clamp	.2 – 1.5 mm²
Tool Size	3.5 mm[.138 in]
产品深度	47.3 mm
产品长度	47.3 mm
产品高度	70.5 mm
Rated Cross Section	4 mm²
产品间距	6 mm[.236 in]

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNA113546R1400
PC6-2




TE 产品编号 1SNA113548R2600
PC6-10




TE 产品编号 1SNA116536R0500
PC6-3




TE 产品编号 1SNA116537R0600
PC6-4

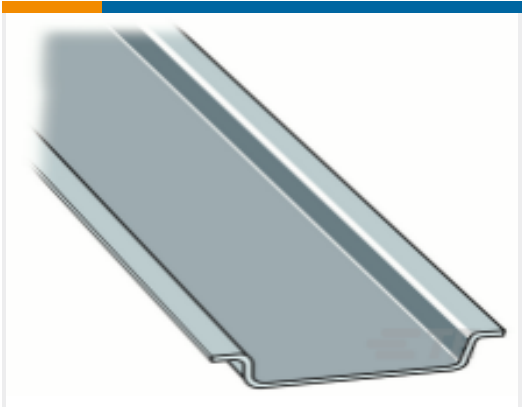

TE 产品编号 1SNA164800R0300
PR3.G2

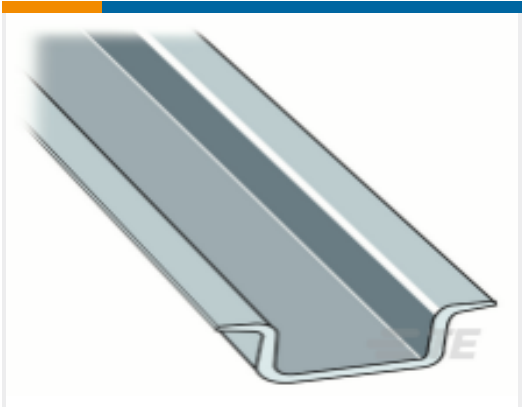


TE 产品编号 1SNA168500R1200
PR4

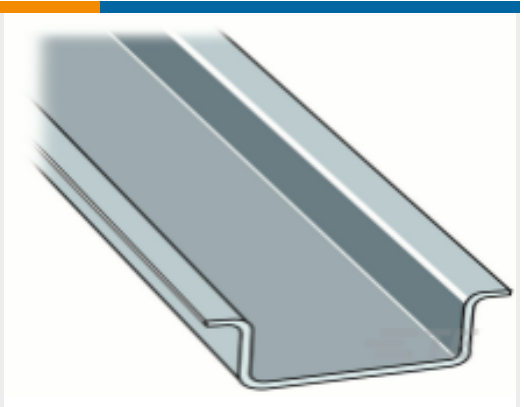


TE 产品编号 1SNA168700R2200
PR5




TE 产品编号 1SNA173220R0500
PR30

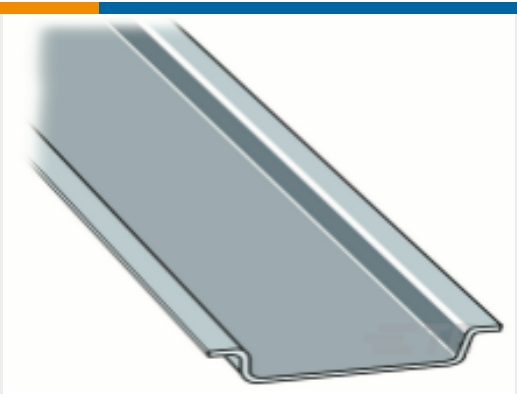


TE 产品编号 1SNA174300R1700
PR3.Z2

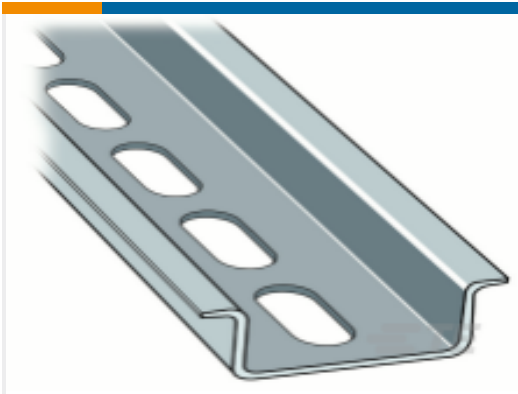

TE 产品编号 1SNA178529R0400
PR50

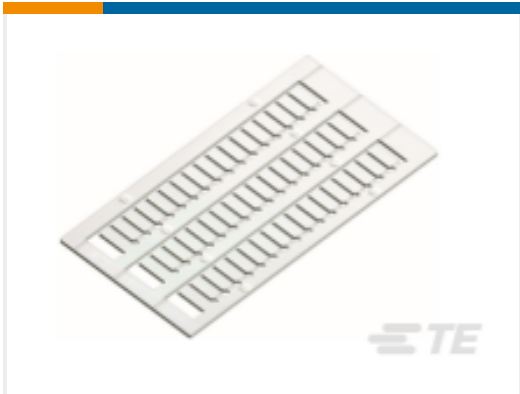


TE 产品编号 1SNK140000R0000
MC512

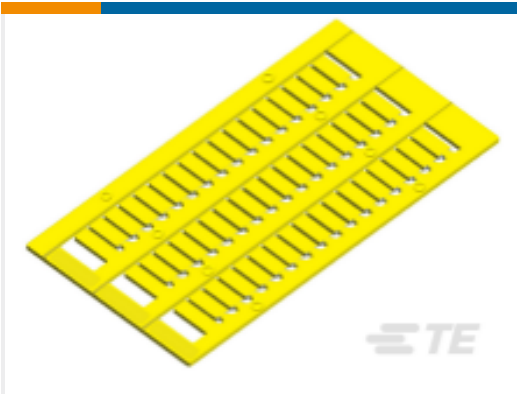


TE 产品编号 1SNK140004R0000
MC512-YL



TE 产品编号 1SNK149999R0000
MC512PA

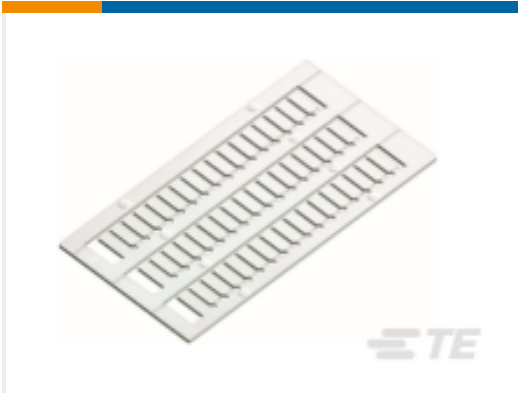

TE 产品编号 1SNK150000R0000
MC612

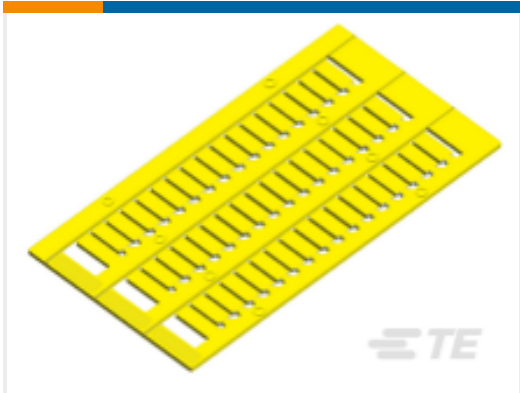

TE 产品编号 1SNK150004R0000
MC612-YL



TE 产品编号 1SNK159999R0000
MC612PA



TE 产品编号 1SNK900001R0000
BAM4



TE 产品编号 1SNK900002R0000
BAZ1




TE 产品编号 1SNK900105R0000
ES-TC6



TE 产品编号 1SNK900201R0000
TC5-R1


客户还购买了

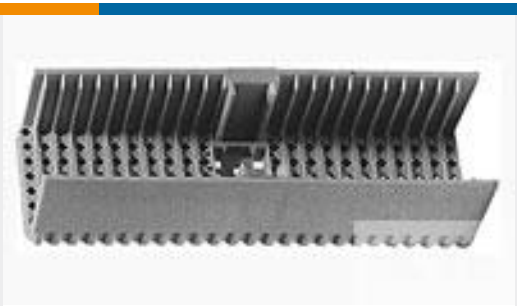

TE 产品编号646480-2
2MM H.M., C SHROUD 3.9MM



TE 产品编号1977740-3
MPS203NPC PSHBTN DPDT

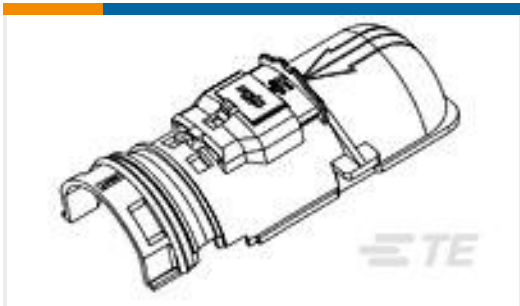

TE 产品编号284726-1
ASSY COVER 60 POS AND CPA



TE 产品编号6367582-1
ASSY Z-DOK+4 ADAPTER BRD 16PR



TE 产品编号DIV43E21-35SN-023
RECP ASSY



TE 产品编号1676690-1
RN 0805 36R5 0.1% 10PPM CUT LENGTH



TE 产品编号3-1393253-3
W68-X2Q12-2=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号1393102-2
KRP-14AY-120=KA/KB/KC/KR

文档

1SNK506013R0000

Modular Terminal Blocks, Feed-Through, Screw Clamp Terminal Block, 10AWG Rated
Cross Section, 4mm² Rated Cross Section, Gray



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK506013R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK506013R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK506013R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ZS4-R2

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)