




连接器 > 电源连接器 > 电源汇流条连接器 > 汇流条连接器

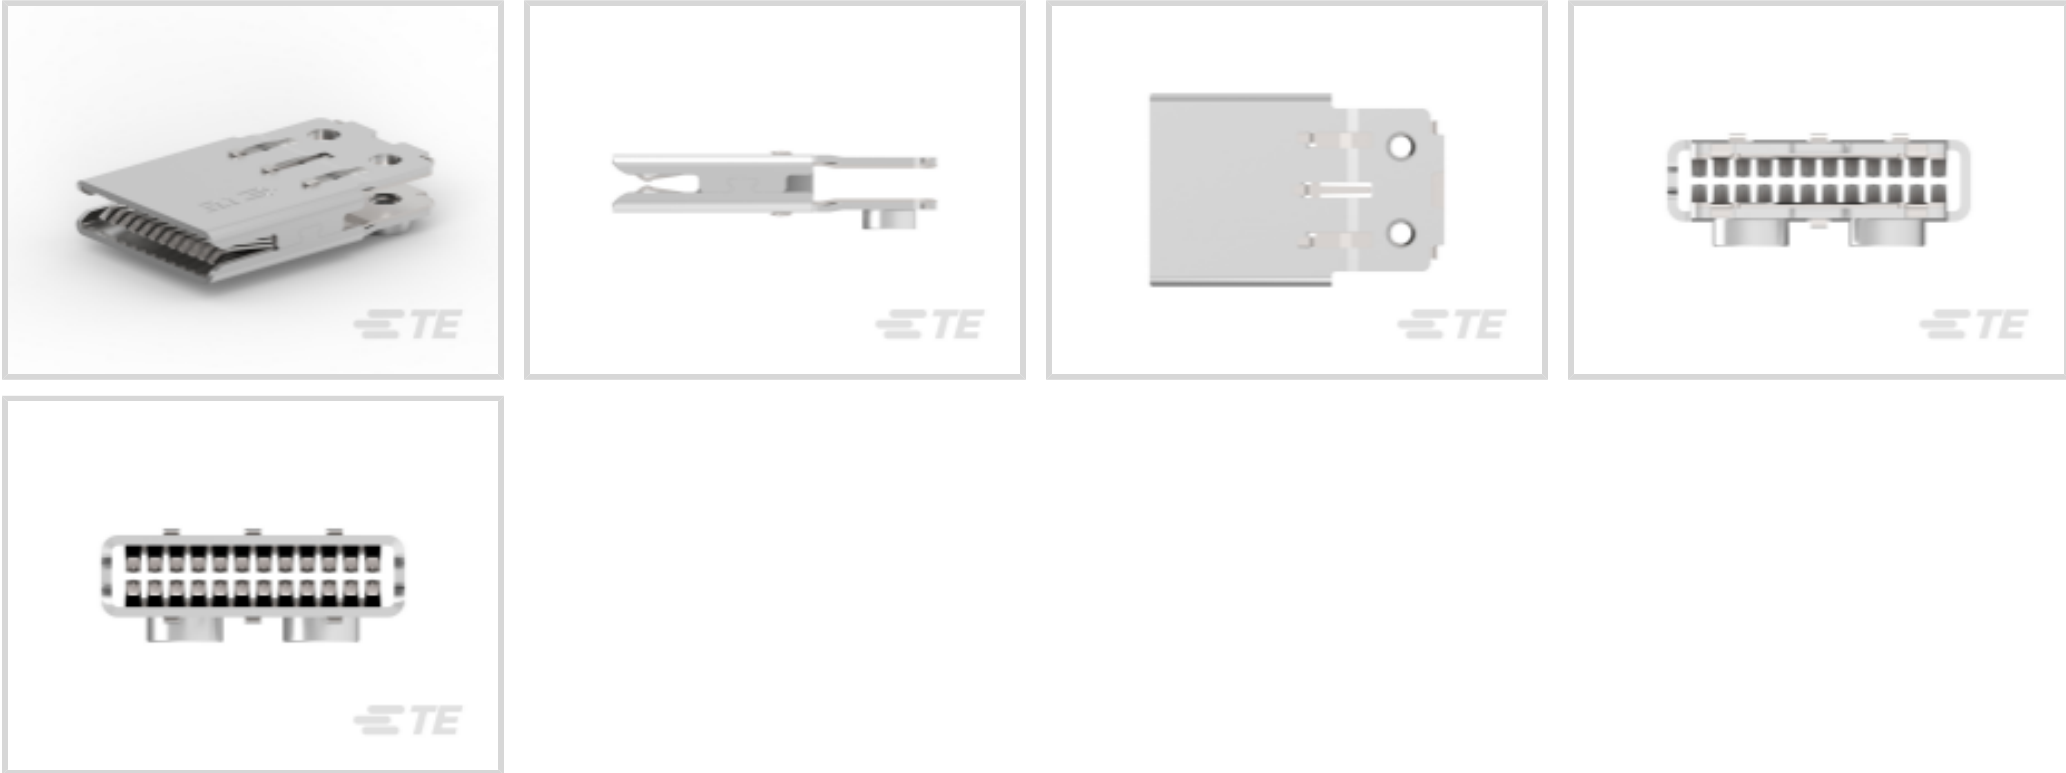

连接器系统: 母排对母排

Number of Positions: 1

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 母排

接合导线厚度: 3.18 mm [.125 in]

产品特性

产品类型特性

产品类型	可插拔汇流条连接器
连接器系统	母排对母排
Sealable	否
连接器和端子端接到	母排
连接器和壳体类型	母端, 母端

结构特性

Number of Positions	1
插拔配置	正常

电气特征

工作电压	600 VAC
工作电压基准	AC/DC
额定电压	12 VDC
压降	13 mV

主体特性

--	--



母排端子电镀材料	银
----------	---

接触件特性

端子传导（典型值）	电源
底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子设计	多接触点
端子电镀厚度	3 μm[118 μin]
端子底板材料	镍
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	500 A
端子长度	64.7 mm[2.54 in]
母排端子种类	插座

机械附件

接合对准类型	盲配
接合对准	是
母排连接器安装固定	带有
母排安装固定类型	螺钉安装
母排安装方向	直插式
连接器安装类型	母排安装

壳体特性

外壳材料	不锈钢
------	-----

尺寸

高度	28.45 mm[1.12 in]
长度	83.67 mm[3.29 in]
宽度	58.17 mm[2.29 in]
线径	67099 – 69073 CMA
Wire Size	2 AWG

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

机构/标准	UL
-------	----



包装特性

封装方法	Bag & Box
------	-----------

其他

接合导线厚度	3.18 mm[.125 in]
--------	------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明





此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2204866-1 RACK 500A BUSBAR POWER CONNECTOR	 TE 产品编号 2204273-3 IN-LINE MOUNT 500A BUSBAR CONN.
---	---

客户还购买了

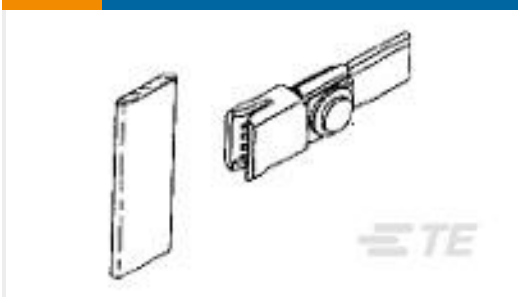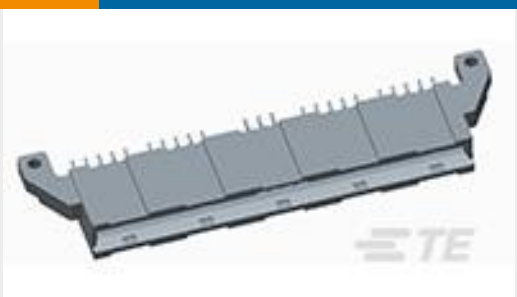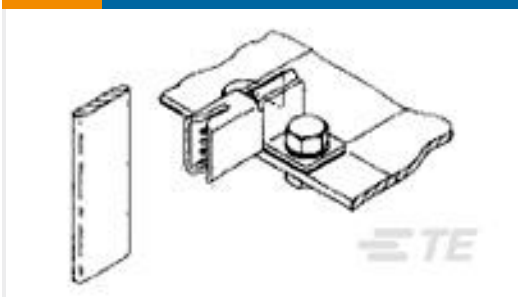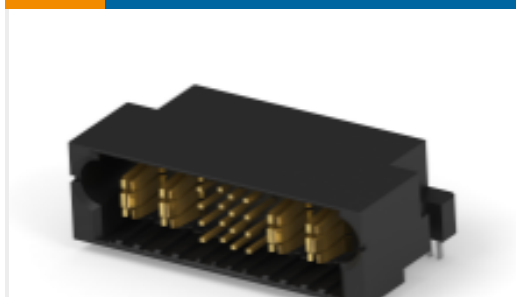

 TE 产品编号1-1932031-2 VERTICAL DDR3 DIMM, 240 POSITION, LR	 TE 产品编号104742-2 PLUGGABLE BUSBAR 062F2 POWER CONNECTOR	 TE 产品编号929650-2 DECKEL F MOS	 TE 产品编号1217092-1 PL 250 TERMINAL RECEPTACLE 16-12 AWG BR
 TE 产品编号1766200-1 284-0472-15000D=TA CE STRDDL MN	 TE 产品编号104729-1 PLUGGABLE BUSBAR 062F,AMP PDS W/GUIDE	 TE 产品编号1-1986469-2 TSB2000K12DSHT=EUROPA BL,14.5M	 TE 产品编号1-2204910-0 MBXL R/A HDR 2P + 16S + 2P
 TE 产品编号1658013-5 MSB0.80PL5ASY200FL,-,10,-TY	 TE 产品编号11027500-00		

文档

产品图纸

IN-LINE MOUNT 500A BUSBAR CONN.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204273-1_A2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204273-1_A2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204273-1_A2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本